

Clavier industriel D396-OTB-KP-FN-DT

Caractéristiques principales :

- Clavier étanche trackball
- Version en boîtier de table inclinée
- 108 touches à effet tactile
- Trackball optique 25mm étanchéité IP68
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Etanchéité IP65 en façade
- Résistance chimique accrue
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et à un nettoyage régulier :

Applications médicales, laboratoires, agroalimentaires, ateliers humides...



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com


Internet: www.keyproline.com





www.keyproline.com

Dimensions

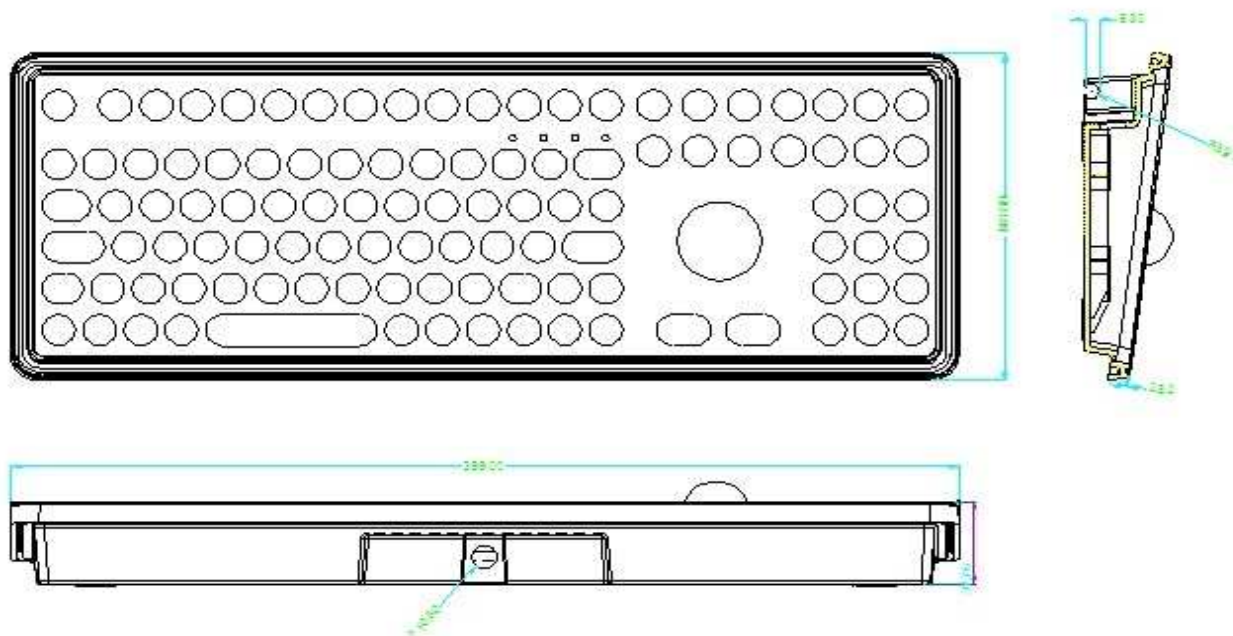

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Clavier | Face avant polyester |
| Fonctionnement | Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20 mA |
| Touches | 108 touches à effet tactile Mini 3 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,45mm Force de contact : touche 14x14mm = 1N |
| Boîtier | Polycarbonate - inclinaison 84° |
| Trackball | Technologie optique - étanchéité IP68 Boule diamètre 25mm Résine durcie Résolution 800DPI Mode PS2 ou USB Durée de vie >10 millions d'opérations Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 100 mA |

| | |
|-------------------|--|
| Générales | |
| Etanchéité | IP65 |
| Dimensions | (L)396mm x (l)150mm x (h) 21mm - (H) 27mm |
| Poids | 1,4 kg |
| Câble | Longueur 1,8 m - sortie avec presse-étoupe |

Environnement

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| CEM | Conforme à EN55022-EN55024 |
| Emission | Conforme à EN 50081-1 |
| Immunité | Conforme à EN 50082-1 |
| Temp. utilisation | -20°C à +50°C |
| Temp. Stockage | -20°C à +60°C |

Compatibilité

| | |
|---------------------|--|
| Mode PS2/USB | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OS9, OSX, Linux... |
|---------------------|--|

Fiabilité

| | |
|-------------|---------|
| MTBF | 50 000H |
|-------------|---------|



Toutes versions de pays :

Français
Anglais UK/US
Suisse
Allemagne
Espagne
Italie
Russe
Arabe

...

nous consulter



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com