

# Pavé numérique PINPAD antivandale B160PP

## Caractéristiques principales :

- Pinpad antivandale en acier inoxydable
- Montage par l'intérieur
- 16 touches affleurantes
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Module de cryptage / décryptage supportant DES/TDES, MAC algorithm
- Entrée PIN sur 10 touches numériques et 6 touches de fonction.
- Logiciel de programmation fourni
- Interface RS232 ou USB

## Marquage ou layout spécial

Encodage spécial des touches  
Encrage en couleur



## Exemple de marquage spécial



Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

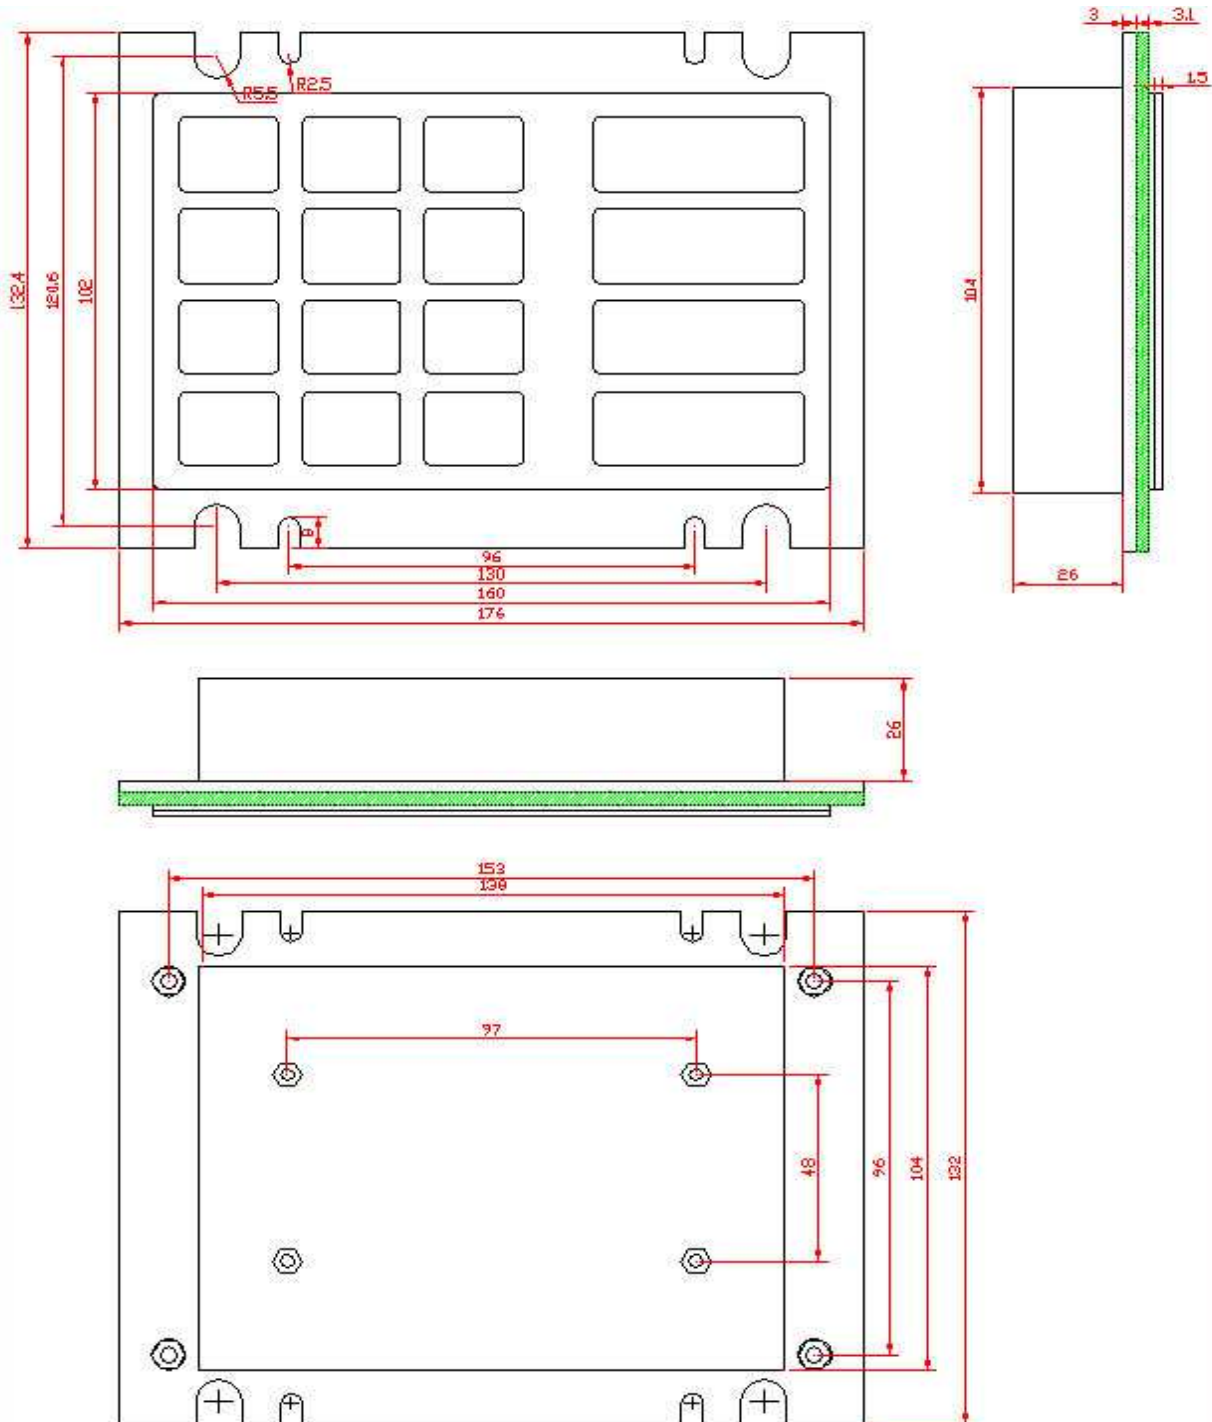

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant en acier inoxydable brossé
<b>Fonctionnement</b>	Mode USB ou RS232
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation 200 mA / 1W en opération
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	16 touches à effet tactile
	Matière acier inoxydable brossé
	Mini 5 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 0,45mm
	Contact or sur or
	Force de contact : touche 14x14mm = 2N
	Force de contact : touche 14x28mm = 4N
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encre haute qualité indélébile noir
<b>Options</b>	Marquage spécial - Marquage couleur
	Encodage spécial des touches
<b>Générales</b>	
<b>Poids</b>	1,2 kg
<b>Câble</b>	Longueur 1,8 m

## Environnement

<b>Vibrations</b>	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
<b>Chocs / 3 axes</b>	150m/s <sup>2</sup> suivant IEC 60512-4
<b>Humidité relative</b>	30 à 90% non condensée
<b>Pression atmos.</b>	60 à 106Kpa
<b>CEM</b>	Conforme à EN 55022(B)
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Brouillard salin</b>	Suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur humide</b>	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur sèche</b>	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Compatibilité

<b>Mode PS2</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Linux...
<b>Mode USB</b>	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OS9, OSX, Linux...
<b>Mode RS232</b>	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, W7..

## Fiabilité

<b>MTBF</b>	50 000 heures
<b>MTTR</b>	<30mn
<b>Antivandale</b>	suivant IK10



## Layouts

Possibilité de marquage ou layout spécial  
Encodage spécial des touches

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com