

Trackball Optique IP68 B83-38-OTB

Caractéristiques principales :


- Trackball optique antivandale
- Etanchéité trackball IP68 - touches IP65
- Montage par l'intérieur
- Face avant et touches en acier inoxydable
- Boule diamètre 38mm en résine époxy
- 3 touches associées - Click droit et click gauche, pointage centrale
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 05-63-03-54-41
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com

Dimensions

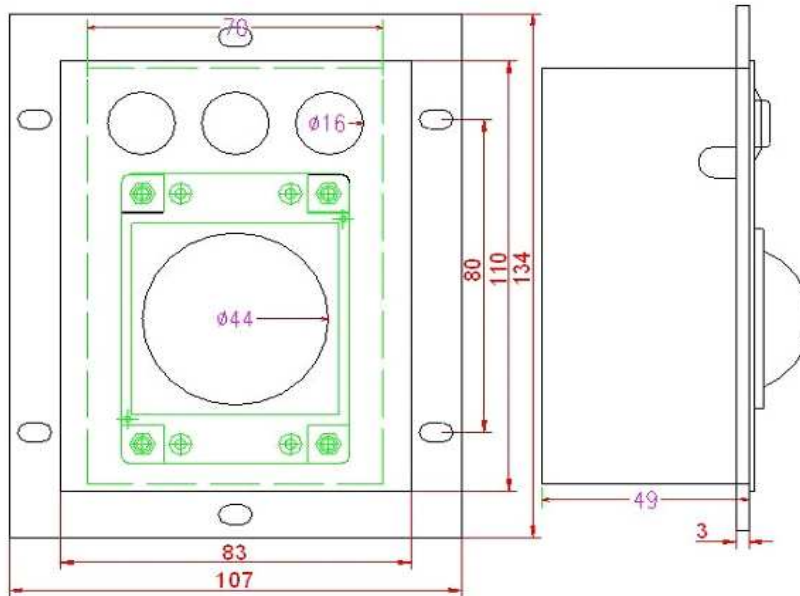

Caractéristiques

Face avant	Matière acier inoxydable brossé
Touches	Boutons étanches IP65 Qté : 3 - matière acier inoxydable brossé Course de contact 2mm > 5 millions de manœuvres
Trackball	Encodage optique
Boule	Matière résine époxy avec traitement de surface Diamètre 38mm
Résolution	800 DPI > 5 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc +/- 10% <1.00W (dynam.) /0.2W (statique)
Étanchéité	IP68 dynamique
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suyvant IK10



Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7... Mac OS9, OSX, Linux...

