

# Clavier antivandale A400TB-KP

## **Caractéristiques principales :**

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par la façade
- 81 touches en relief avec pavé numérique
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball antivandale avec boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
  - Marquage ou layout spécial
  - Encrage en couleur
  - Boule résine phénolic
  - Led Caps Lock
  - Trackball optique 800 DPI - IP68 dynamique



**KeyProLine**

Tel. : 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-54


Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)





## Dimensions

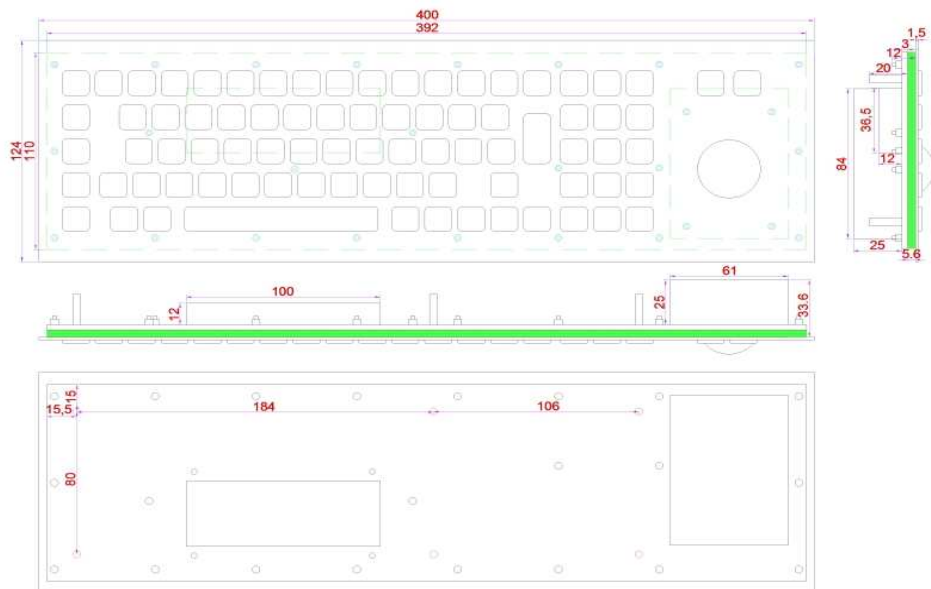

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation 20 mA
Etanchéité	IP65
Touches	81 touches à effet tactile
	Matière acier inoxydable brossé
	Mini 5 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 2mm
	Contact carbone sur or
	Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encre haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
<b>Trackball</b>	Boule diamètre 38mm
	Acier inoxydable (option boule résine phénolic)
Résolution	440 Ed/Rev
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Etanchéité	IP65 statique - IP54 dynamique
<b>Générales</b>	
Poids	2 kg
Câbles	Longueur 1,8 m

## Environnement

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s <sup>2</sup> suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

## Fiabilité


MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK09




## Layouts

### Exemples de layouts AZERTY France :

#### AZERTY France 01

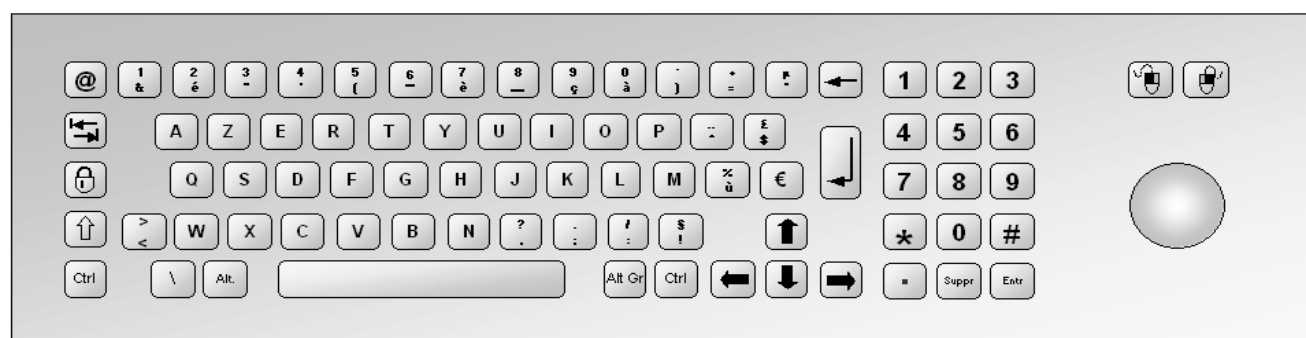

#### AZERTY France 02

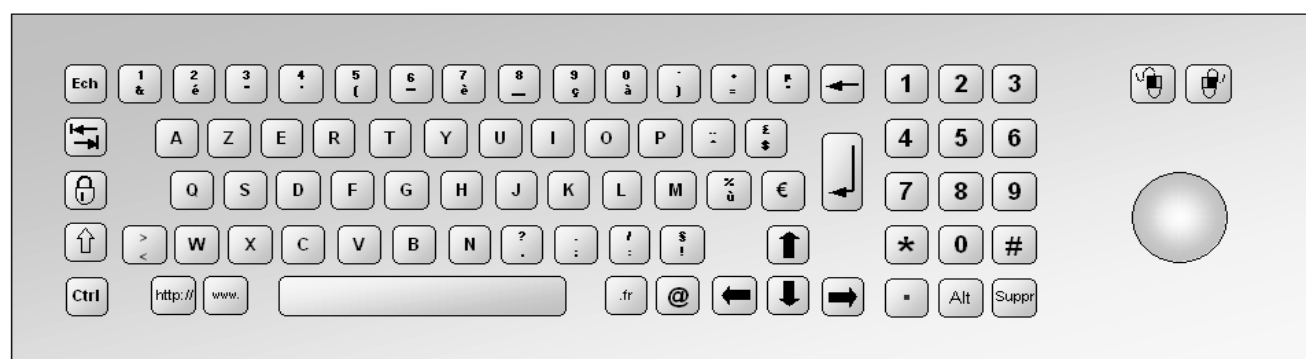

### Toutes versions de pays :

Anglais UK/US

Suisse

Allemagne

Espagne


Italie

Russe

Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial

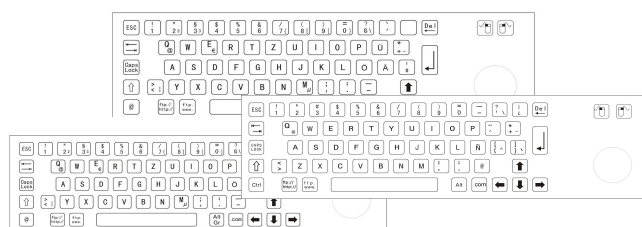

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)