

# Pavé numérique matriciel antivandale A68KP-AC

## **Caractéristiques principales :**

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en façade
- 12 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encre indélébile
- Matrice électrique sortie sur connecteur au verso
- Options :
  - Marquage ou layout spécial
  - Encre en couleur



**KeyProLine**


Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)





[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

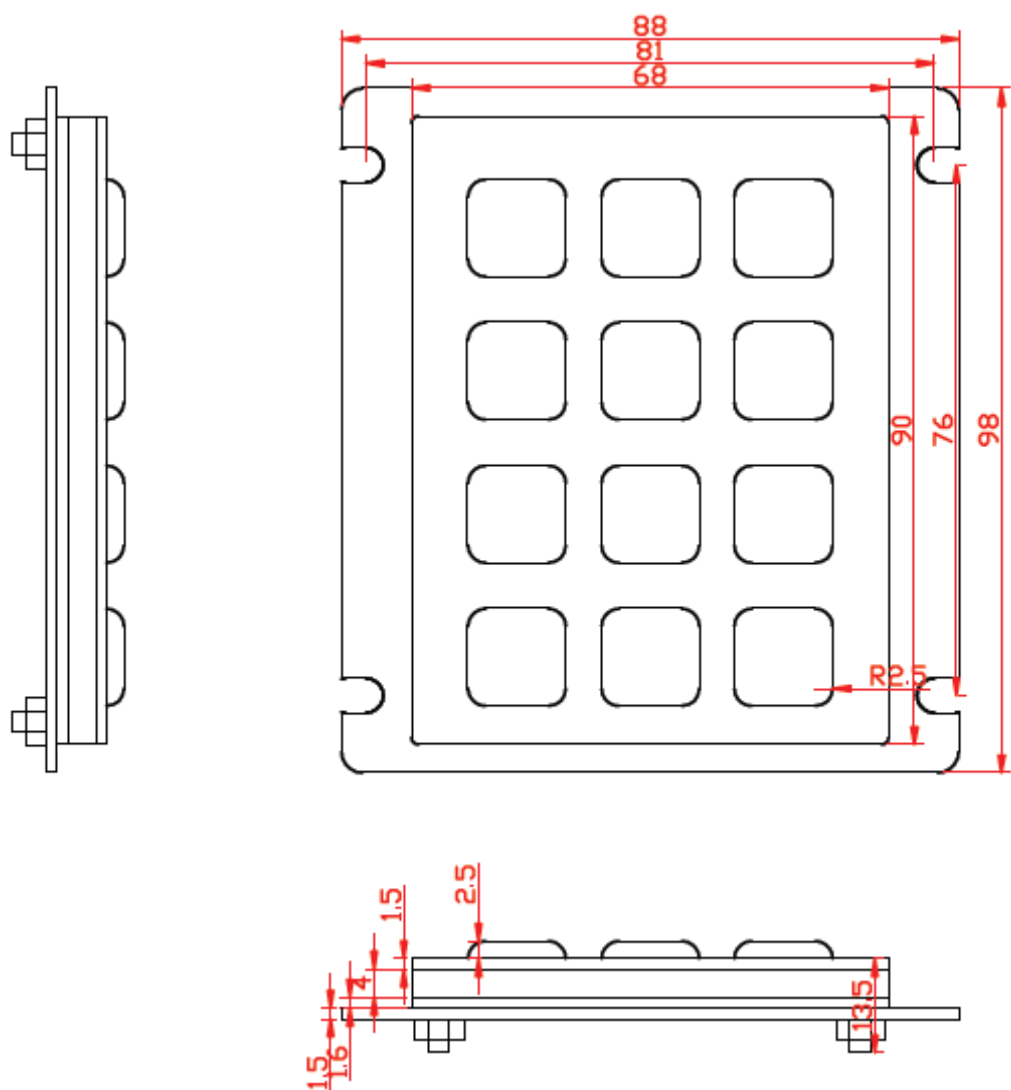

## Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Matrice électrique 3 x 4
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
Etanchéité	IP65
Touches	12 touches à effet tactile
	Matière acier inoxydable brossé
	Mini 5 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 2mm
	Contact carbone sur or
	Force de contact : touche 14x14mm = 2N
Options	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encre haute qualité indélébile noir
	Marquage spécial - Marquage couleur
Générales	
Poids	0,3 kg

## Environnement

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s <sup>2</sup> suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK09



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Possibilité de marquage ou layout spécial

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)