

Trackball laser IP68 B107-38-LTB


Caractéristiques principales :

- Trackball laser antivandale
- Etanchéité trackball IP68 - touches IP65 dynamique
- Montage par la façade
- Face avant et touches en acier inoxydable
- Boule diamètre 38mm en acier inoxydable
- 3 touches associées - Click droit et click gauche, pointage centrale
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB



Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 05-63-03-54-41
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com

Dimensions

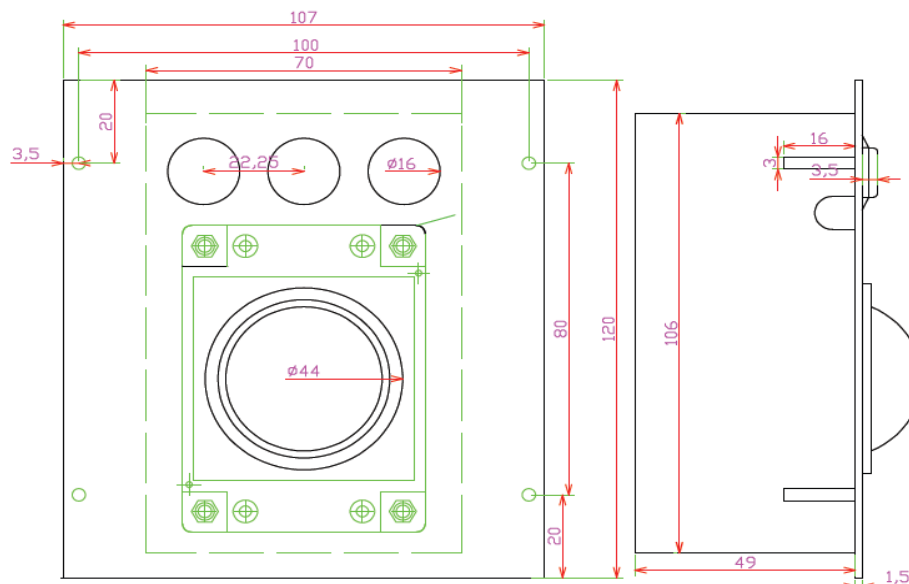

Caractéristiques

Face avant	Matière acier inoxydable brossé
Touches	Boutons étanches IP65 dynamique
	Qté : 3 - matière acier inoxydable brossé
	Course de contact 2mm
	> 5 millions de manœuvres

Trackball	Lecture laser
Boule	Inox
	Diamètre 38mm
Résolution	1200 DPI
	> 10 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc +/- 10% <1.00W (dynam.) / 0.2W (statique)
Étanchéité	IP68 dynamique
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7... Mac OS9, OSX, Linux...



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com