

# Trackball Optique IP68 B107-38-OTB


## **Caractéristiques principales :**

- Trackball optique antivandale
- Etanchéité trackball IP68 - touches IP65
- Montage par la façade
- Face avant et touches en acier inoxydable
- Boule diamètre 38mm en inox
- 3 touches associées - Click droit et click gauche, pointage centrale
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB



Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

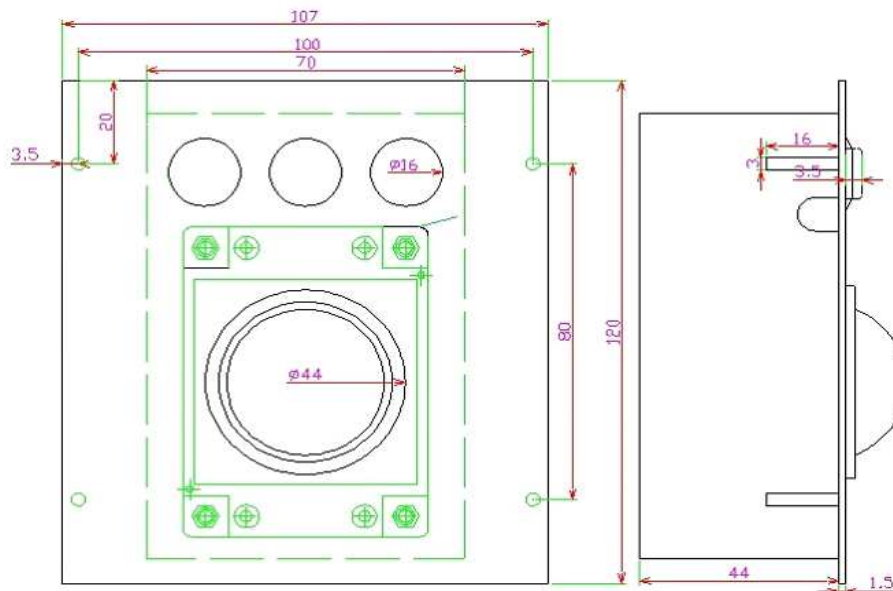

## Caractéristiques

|              |   |
|--------------|---|
| Face avant   | Matière acier inoxydable brossé               |
| Touches      | Boutons étanches IP65                         |
|              | Qté : 3 - matière acier inoxydable brossé     |
|              | Course de contact 2mm                         |
|              | > 5 millions de manœuvres                     |
| Trackball    | Encodage optique                              |
| Boule        | Matière acier inoxydable                      |
|              | Diamètre 38mm                                 |
| Résolution   | 800 DPI                                       |
|              | > 5 millions de révolutions                   |
| Alimentation | 5Vdc +/- 10% <1.00W (dynam.) /0.2W (statique) |
| Étanchéité   | IP68 dynamique                                |
| Câble        | Longueur 1,8 m                                |

## Environnement

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Humidité relative | 30 à 90% non condensée |
| Pression atmos.   | 60 à 106Kpa            |
| CEM               | Conforme à EN 55022(B) |
| Temp. utilisation | -20°C à +60°C          |
| Temp. Stockage    | -30°C à +70°C          |

## Fiabilité

|             |               |
|-------------|---------------|
| MTBF        | 50 000 heures |
| MTTR        | <30mn         |
| Antivandale | suivant IK10  |

## Compatibilité

|          |  |
|----------|--|
| Mode PS2 | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7, Linux...               |
| Mode USB | O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7...<br>Mac OS9, OSX, Linux... |



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com