

# Clavier antivandale B392TB-KP

## **Caractéristiques principales :**

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par l'intérieur
- 81 touches affleurantes
- Pavé numérique intégré
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball antivandale - boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
  - Marquage ou layout spécial
  - Encrage en couleur
  - Trackball laser 1200 Dpi IP68 dynamique
  - Trackball optique 800 Dpi IP68 dynamique



**KeyProLine**


234, Route de Curtille  
38630 - LES AVENIERES  
Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 04-74-33-80-53  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)





www.keyproline.com

## Dimensions

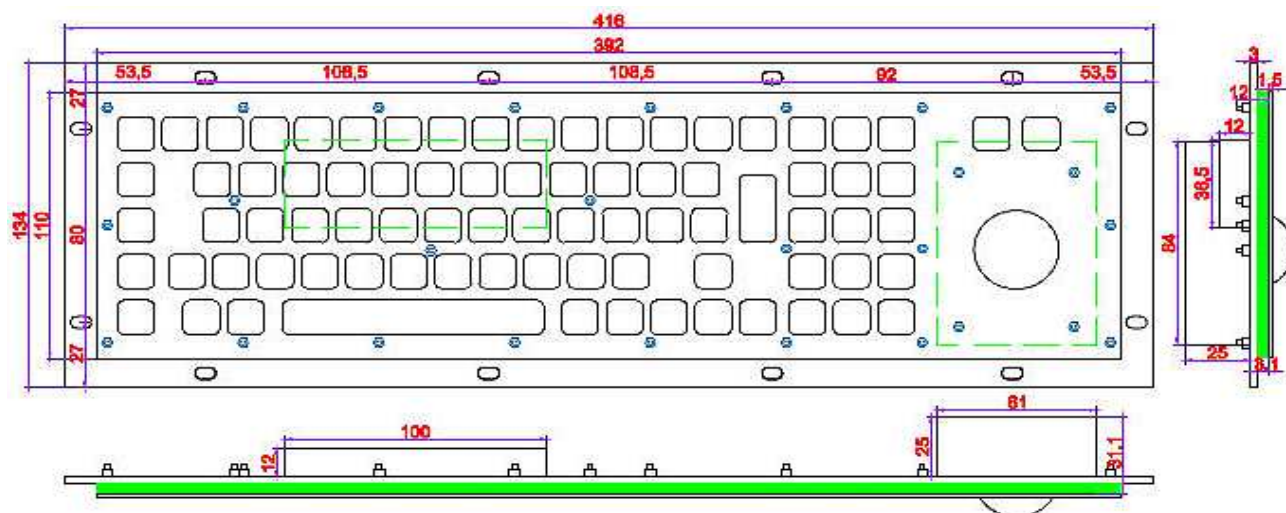

Version B392TB-KP avec trackball IP65


## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial sans surcout

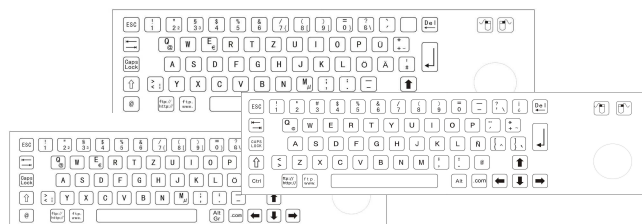

Marquage en couleur suivant :



## Caractéristiques

**Clavier** Face avant en acier inoxydable SUS304 brossé

**Fonctionnement** Mode PS2 ou USB

Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc

Consommation 20 mA

**Etanchéité** IP65

**Touches** 81 touches à effet tactile

Matière acier inoxydable SUS304 brossé

Mini 5 millions de manœuvres par touche

Course de contact 0,45mm

Contact or sur or

Force de contact : touche 14x14mm = 2N

toucher 14x28mm = 4N

Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm

Encre haute qualité indélébile noir

**Options** Marquage spécial - Marquage couleur

**Trackball** Boule diamètre 38mm

Acier inoxydable (option boule résine phénolique)

**Résolution** 400 Dpi

**Fonctionnement** Mode PS2 ou USB

**Etanchéité** IP65 statique - IP54 dynamique

**Option** Trackball : optique 800 Dpi ou Laser 1200 Dpi

IP68 statique et dynamique

## Généralités

**Poids** 2 kg

**Câbles** Longueur 1,8 m

## Environnement

**Vibrations** 5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4

**Chocs / 3 axes** 150m/s<sup>2</sup> suivant IEC 60512-4

**Humidité relative** 30 à 90% non condensée

**Pression atmos.** 60 à 106Kpa

**CEM** Conforme à EN 55022(B)

**Emission** Conforme à EN 50081-1

**Immunité** Conforme à EN 50082-1

**Temp. utilisation** -20°C à +60°C

**Temp. Stockage** -30°C à +70°C

**Brouillard salin** Suivant IEC 60512-6

**Chaleur humide** +40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6

**Chaleur sèche** +85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Compatibilité

**Mode PS2** O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...

**Mode USB** O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

## Fiabilité

**MTBF** 50 000 heures

**MTTR** <30mn

**Antivandale** suivant IK10



234, Route de Curtille - 38630 - LES AVENIERES  
Tél: 09-62-55-62-88 Fax: 04-74-33-80-53  
Email: keyproline@keyproline.com Internet: www.keyproline.com