


Touchpad B80-TP

Caractéristiques principales :

- Touchpad pour montage par la façade
- Touches et face avant en acier inoxydable
- 2 touches associées - Click droit et click gauche
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Electronique protégée par capôt métallique
- Etanchéité IP65

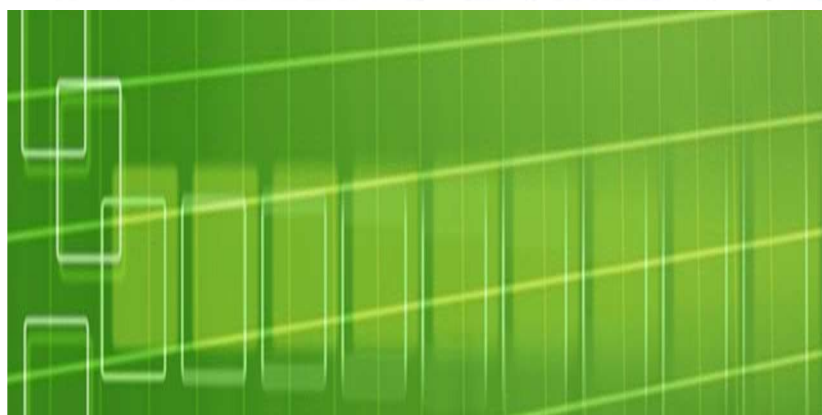

KeyProLine


Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com

Dimensions

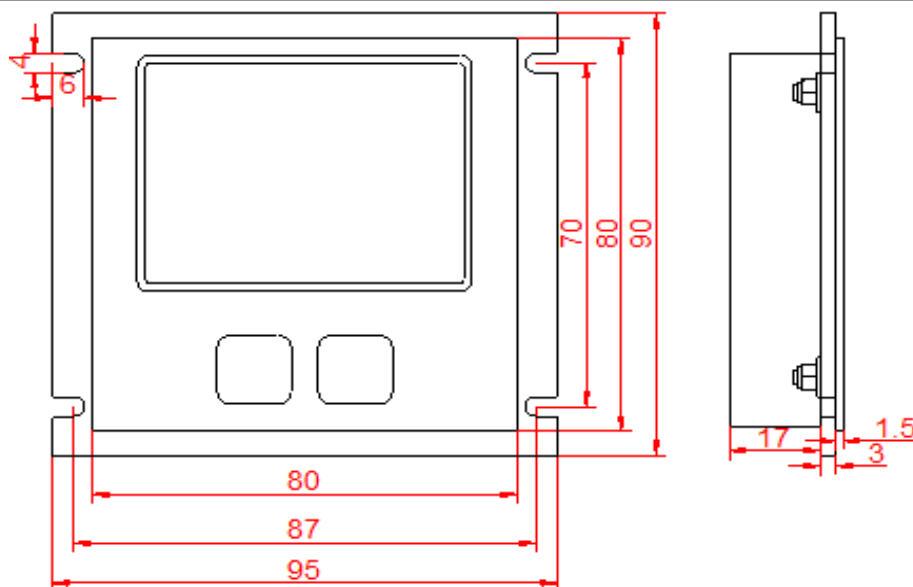

Caractéristiques

Face avant	Matière acier inoxydable brossé
Touches	Affleurantes avec effet tactile
	Qté : 2 - matière acier inoxydable brossé
	Course de contact 0,45mm
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encre haute qualité indélébile noir
	Contact or sur or
	> 5 millions de manœuvres
Touchpad	Surface de travail 46,5mm x 62,5mm
	Vitesse du curseur 1m/s
	Résolution 1000 DPI
	> 10 millions d'opérations
Alimentation	5Vdc
Etanchéité	IP65 NEMA3
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Résistance DES	15KV (face avant)
Temp. utilisation	-10°C à +60°C
Temp. Stockage	-20°C à +70°C

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK07

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, w7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, w7, Mac OS9, OSX, Linux...



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com