

# Trackball laser IP68 B83-38-LTB


## **Caractéristiques principales :**

- Trackball laser antivandale
- Etanchéité trackball IP68 - touches IP65
- Montage par l'intérieur
- Face avant et touches en acier inoxydable
- Boule diamètre 38mm en inox
- 3 touches associées - Click droit et click gauche, pointage centrale
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB



Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

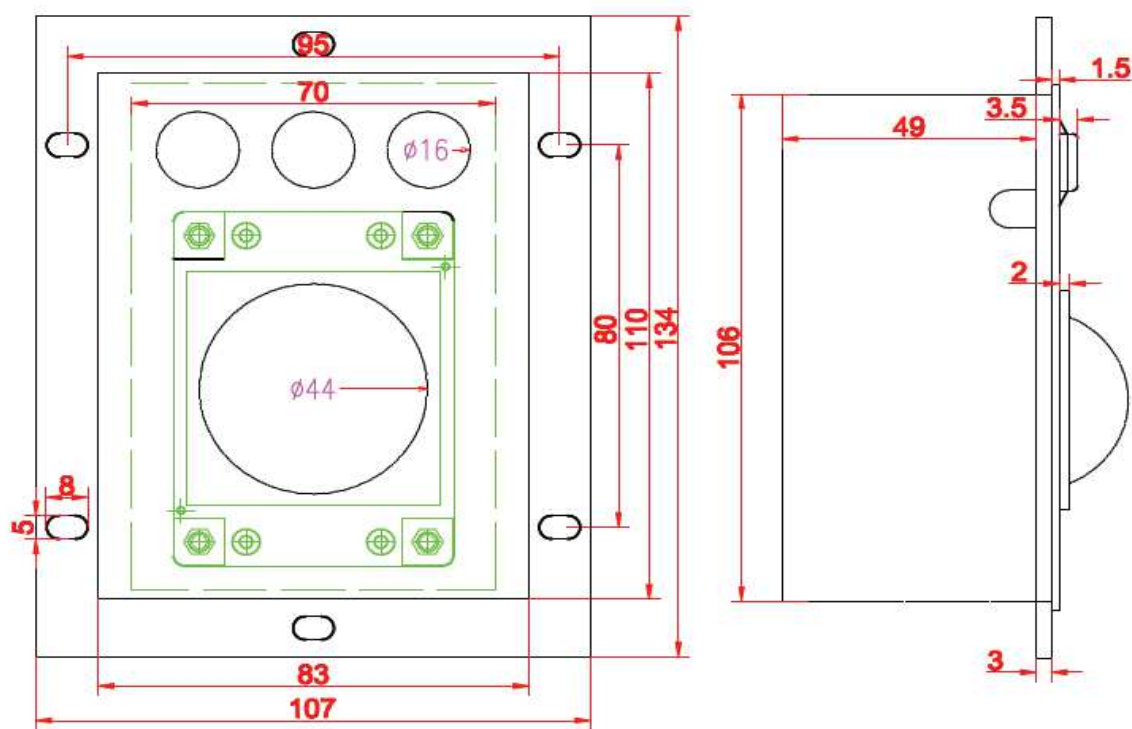

## Caractéristiques

Face avant	Matière acier inoxydable brossé
Touches	Boutons étanches IP65
	Qté : 3 - matière acier inoxydable brossé
	Course de contact 2mm
	> 5 millions de manœuvres
Trackball	Lecture laser
Boule	Matière acier inoxydable
	Diamètre 38mm
Résolution	1200 DPI
	> 5 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc +/- 10% <1.00W (dynam.) /0.2W (statique)
Étanchéité	IP68 dynamique
Câble	Longueur 1,8 m

## Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win7... Mac OS9, OSX, Linux...

## Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

## Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com

