

# Clavier industriel en boîtier avec touchpad D275TP-FN-DT

## Caractéristiques principales :

- Clavier industriel étanche avec touchpad
- Version en boîtier de table incliné
- 89 touches à effet tactile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Etanchéité IP68
- Résistance chimique accrue
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et à un nettoyage régulier :

**Applications médicales, laboratoires, agroalimentaires, ateliers humides...**

Son touchpad est utilisable avec des gants en latex.



**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41




Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

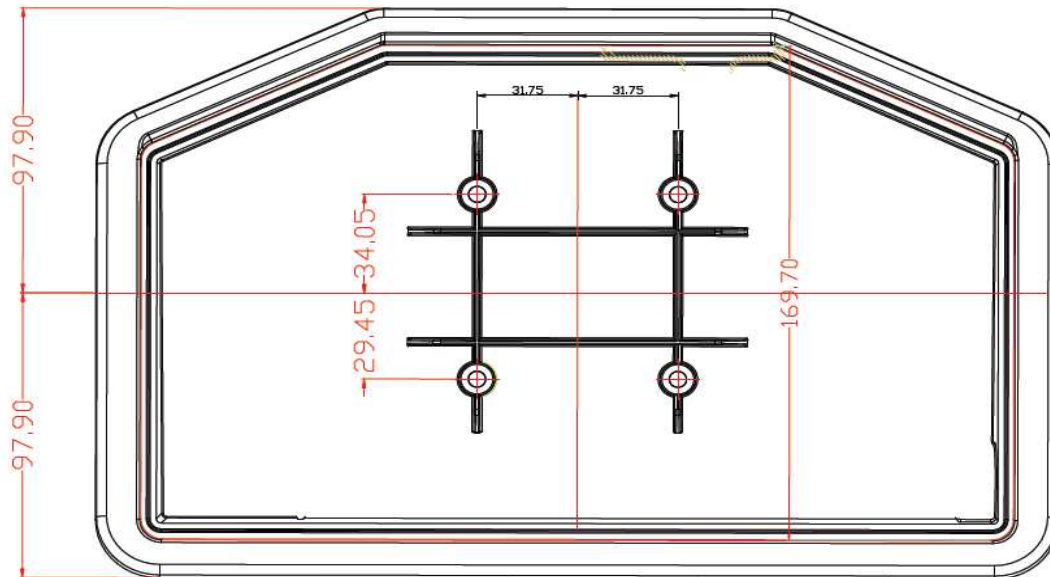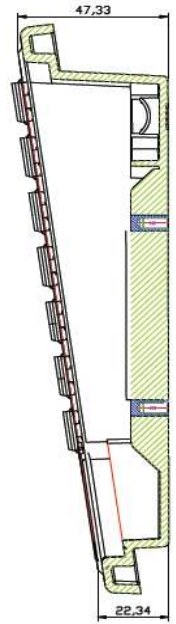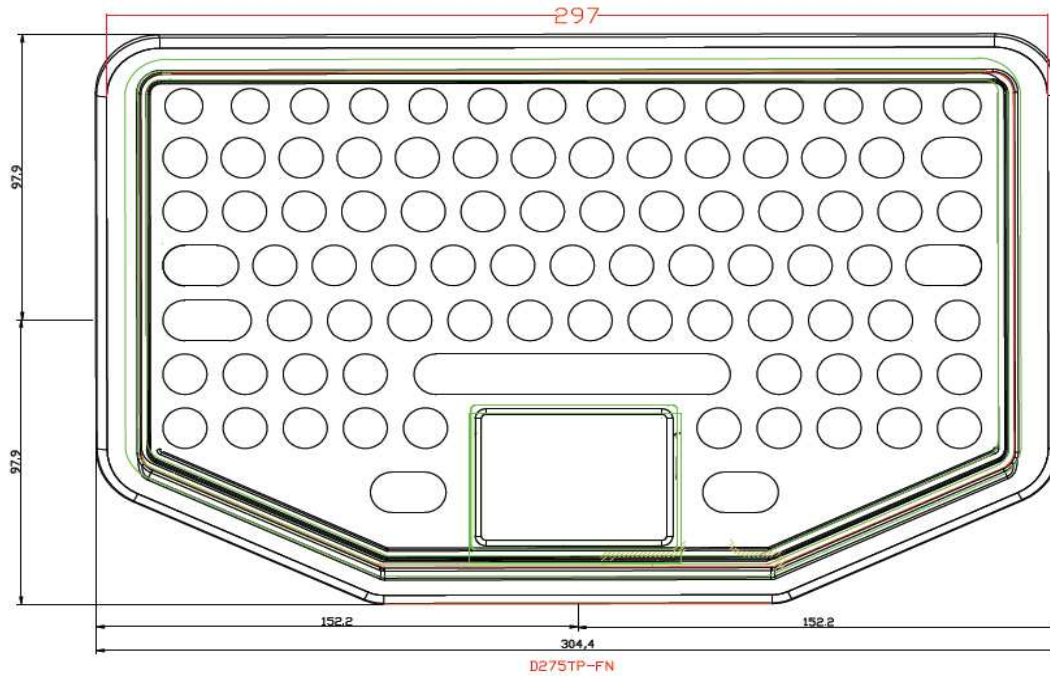

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant polyester
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation 20 mA
<b>Touches</b>	89 touches à effet tactile
	Mini 3 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 0,45mm
	Force de contact : touche 13x13mm = 1N
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate - inclinaison 84°
<b>Touchpad</b>	Technologie capacitive
	Surface de travail 62,5 x 46,5mm
	Vitesse du curseur >1m/sec
	Résolution 40pts/mm
	Mode PS2 ou USB
	Durée de vie >10 millions d'opérations
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation 17 mA

<b>Généralités</b>	
<b>Étanchéité</b>	IP68
<b>Dimensions</b>	(L)304mm x (l)195,8mm x (h) 47,3mm (H) 22,3mm
<b>Poids</b>	1 kg
<b>Câble</b>	Longueur 1,8 m - sortie avec presse-étoupe

## Environnement

<b>CEM</b>	Conforme à EN55022-EN55024
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +50°C
<b>Temp. Stockage</b>	-20°C à +60°C

## Compatibilité

<b>Mode PS2/USB</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OS9, OSX, Linux...
---------------------	--

## Fiabilité

<b>MTBF</b>	50 000H
-------------	---------



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe

...

**nous consulter**



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



