

Clavier industriel de 95 touches avec touchpad en tiroir 19" **E95M-E**

Caractéristiques principales :

- Clavier industriel de 95 touches avec touchpad
- Etanchéité IP65 en façade
- Face avant polyester avec impression des touches en trompe l'oeil
- Contacts à effet tactile par coupelles sur c.i.
- Montage en tiroir 19" rackable
- Led fonctions Caps Lock/Scroll Lock/Num Lock
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

Clavier conçu pour les applications où un haut niveau de protection est exigé.

Doté d'une face avant en polyester très résistante aux abrasifs et aux produits chimiques, de contacts lui conférant une longue durée de vie et un excellent effet tactile, il est particulièrement adapté aux environnements industriels.




KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com


Internet: www.keyproline.com

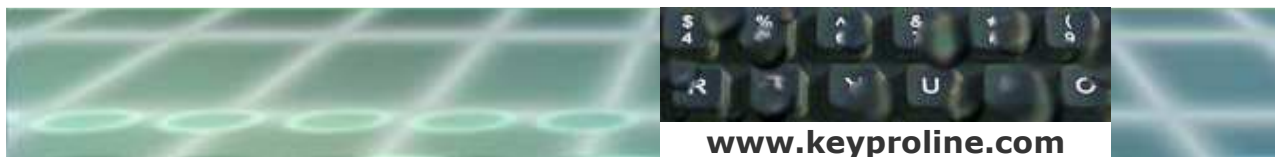

Caractéristiques

Clavier		Del	x 3 : Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB	Générales	
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc	Etanchéité	IP65
Touches	102 touches à effet tactile	Dimensions	voir plan
	Mini 3 millions de manœuvres par touche	Câble	Longueur 180cm env.
	Course de contact 0,4mm		
	Force de contact 3N		
	Coupelles sur circuit imprimé		
Tiroir	Matière acier traité avec rails	Environnement	
	Format rack 19"	Temp. utilisation	0°C à +50°C
Touchpad		Temp. Stockage	-25°C à +70°C
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB	Humidité relative	Utilisation 5 à 95% non condensée
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc		
	Mini 10 millions d'opérations	Compatibilité	
	Vitesse du curseur 1,016m/sec.	Mode PS2/USB	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7
	Fonction click / double click et drag		Mac OSX, Linux, Unix...
Touches	2 - click droit et click gauche		

Dimensions

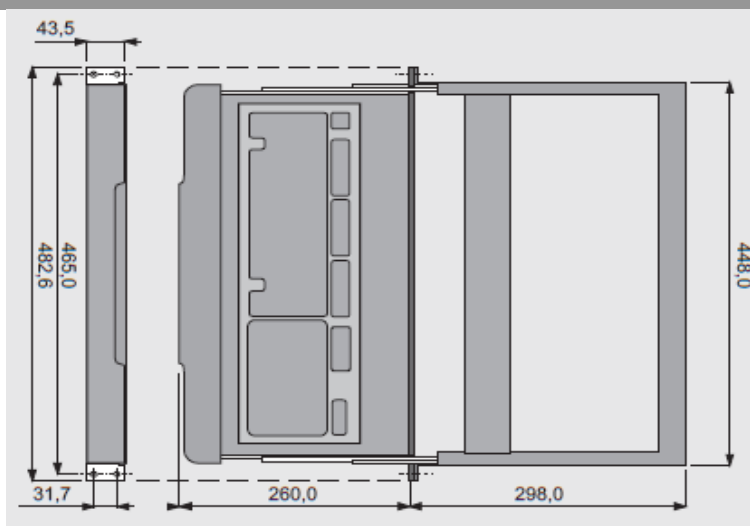

Codification

E95M-E	XX	XXX
	↓	↓
France	FR	PS2
USA	US	USB
Allemagne	DE	
Suisse	SW	
Italie	IT	



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com