

# Clavier industriel avec touchpad en boîtier de table

## E99M-T

### Caractéristiques principales :

- Clavier 99 touches avec touchpad
- Etanchéité IP65
- Face avant polyester
- Contacts à effet tactile par microswitches
- Boîtier en acier traité avec peinture époxy
- Led fonctions Caps Lock/Scroll Lock/Num Lock
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

*Clavier conçu pour les applications où un haut niveau de protection est exigé.*

*Doté d'une face avant en polyester très résistante aux abrasifs et aux produits chimiques, d'un boîtier en métal traité recouvert d'une peinture époxy, de contacts par microswitches lui conférant une longue durée de vie et un excellent effet tactile, il est particulièrement adapté aux environnements industriels.*



KeyProLine


Tel. : 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



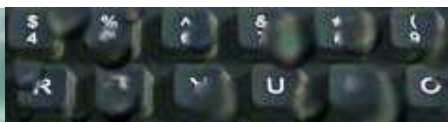

www.keyproline.com

## Caractéristiques

### Clavier

Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
Touches	99 touches à effet tactile
	Mini 10 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 0,4mm
	Force de contact 1,3N
	Type microswitch

### Boîtier

	Matière acier traité
	Avec peinture époxy
	Pieds anti-dérapants (x 4)

### Del

	x 3 : Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule
--	--

### Touchpad

Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Mini 10 millions d'opérations
	Vitesse du curseur 1,016m/sec.
	Fonction click / double click et drag
Touches	2 x 2 - click droit et click gauche

### Générales

Etanchéité	IP65
Dimensions	420 x 160 x 18,8/35,5mm
Poids	2kg
Câble	Longueur 180cm env.

### Environnement


Temp. utilisation	0°C à +50°C
Temp. Stockage	-25°C à +70°C
Humidité relative	Utilisation 5 à 95% non condensée

### Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista Mac OSX, Linux, Unix...
--------------	---




## Dimensions

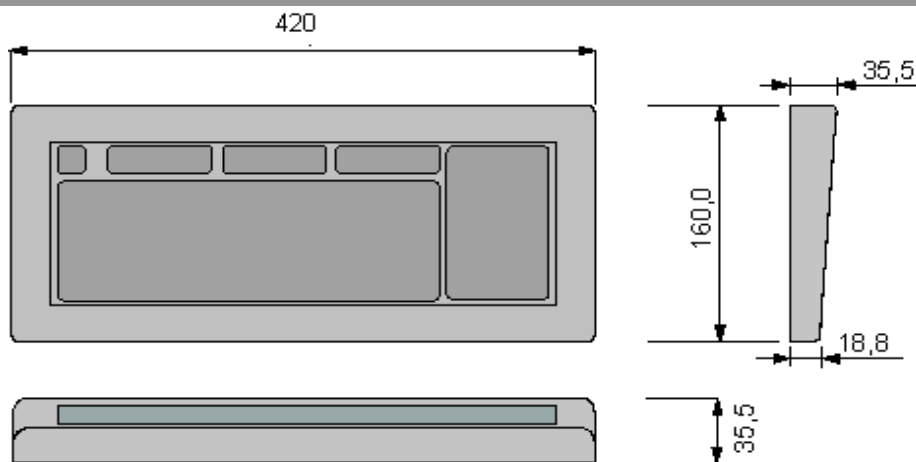

## Codification

E99M	XX	T	XXX
France	FR		PS2
USA	US		USB
Allemagne	DE		
Suisse	IT		
Italie	SW		

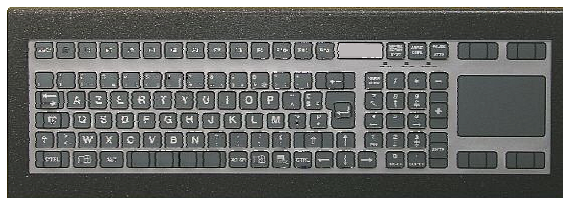

Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com