

# Module Trackball lumineux K38-CTB

## *Caractéristiques principales :*

- Module trackball lumineux à intégrer
- Boule diamètre 38mm avec rétro éclairage intégral sur 7 couleurs selectables par l'utilisateur
- Résolution 400DPI
- Etanchéité IP65 statique / IP54 dynamique
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB avec câble en Y
- Joint de fixation sur la colerette supérieure



**KeyProLine**




Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

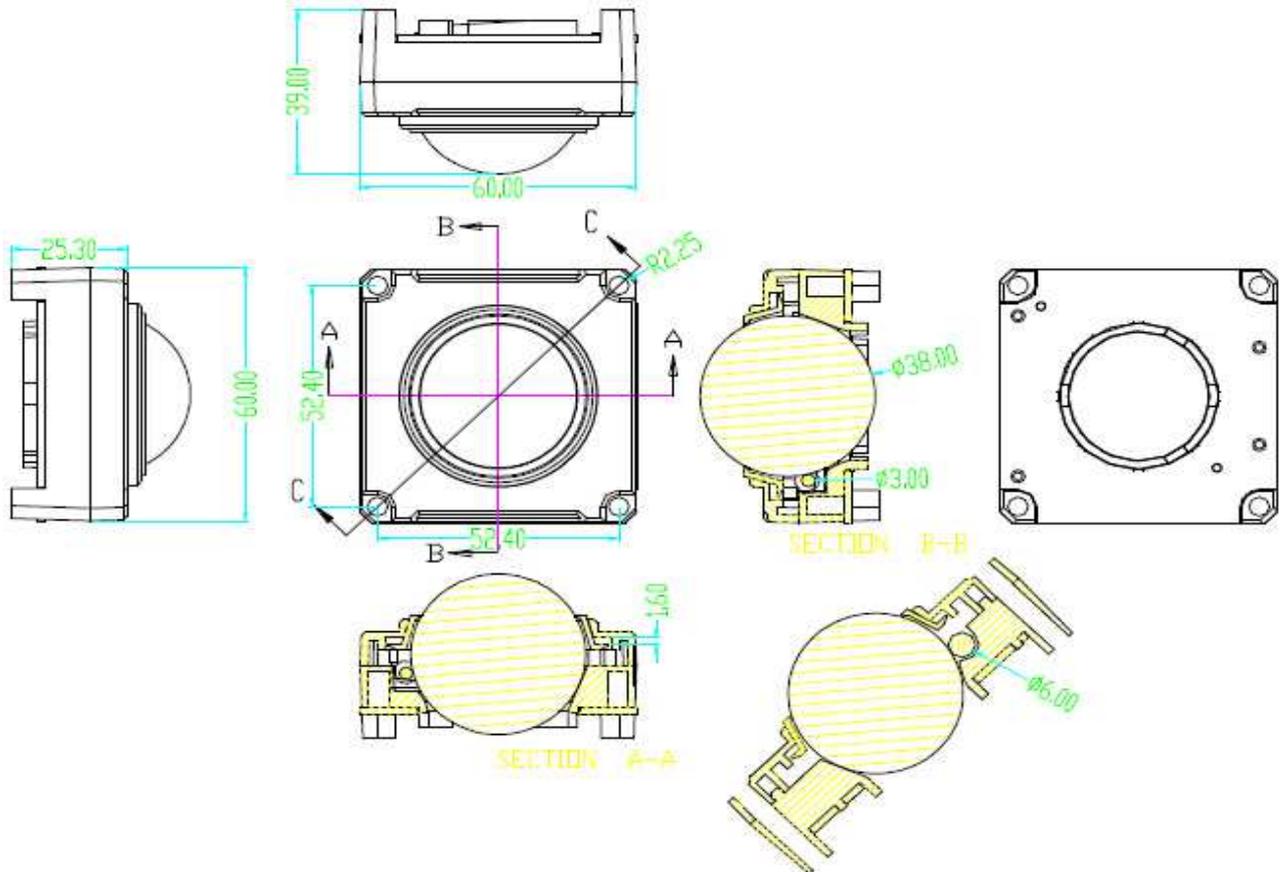

## Caractéristiques

Trackball	Mécanique
Boule	Matière résine durcie translucide
	Diamètre 38mm
Résolution	400 DPI
	> 10 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc
Consommation	Statique 0,2W - dynamique 1W
Étanchéité	IP65 statique / IP54 dynamique
Câble	Longueur 1,8 m - câble en Y Ps2+USB

## Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OS9, OSX, Linux...
--------------	--

## Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

## Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	Suivant IK07

