

# Module trackball laser K38-LTB


## *Caractéristiques principales :*

- Module trackball à intégrer
- Trackball laser avec boule diamètre 38mm
- Résolution **1200DPI - haute précision**
- Etanchéité IP68
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB
- Disponible avec boule en résine durcie noire ou en acier inoxydable



Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

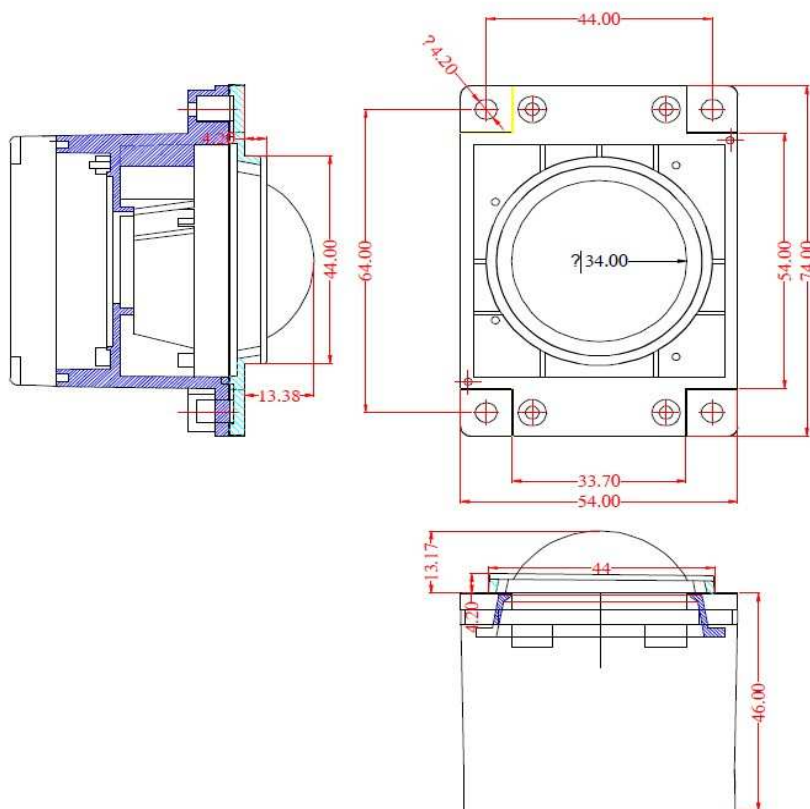

## Caractéristiques

Trackball	Laser
Boule	Matière acier inoxydable ou boule résine durcie
	Diamètre 38mm
Résolution	1200DPI - haute précision
	> 10 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc
Consommation	Statique 0,2W - dynamique 1W
Étanchéité	IP68 statique & dynamique
Câble	Longueur 1,8 m - câble en Y Ps2+USB

## Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OS9, OSX, Linux...
--------------	--

## Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

## Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	Suivant IK07



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com