


Module Trackball K38-MTB-R

Caractéristiques principales :

- Module trackball à intégrer anti-vandale IK09
- Boule diamètre 38mm
- Résolution 400DPI
- Etanchéité IP65 statique / IP54 dynamique
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 et USB avec câble en Y
- Plaque arrière de renfort et de protection en inox
- Boule en résine durcie ou en acier inoxydable

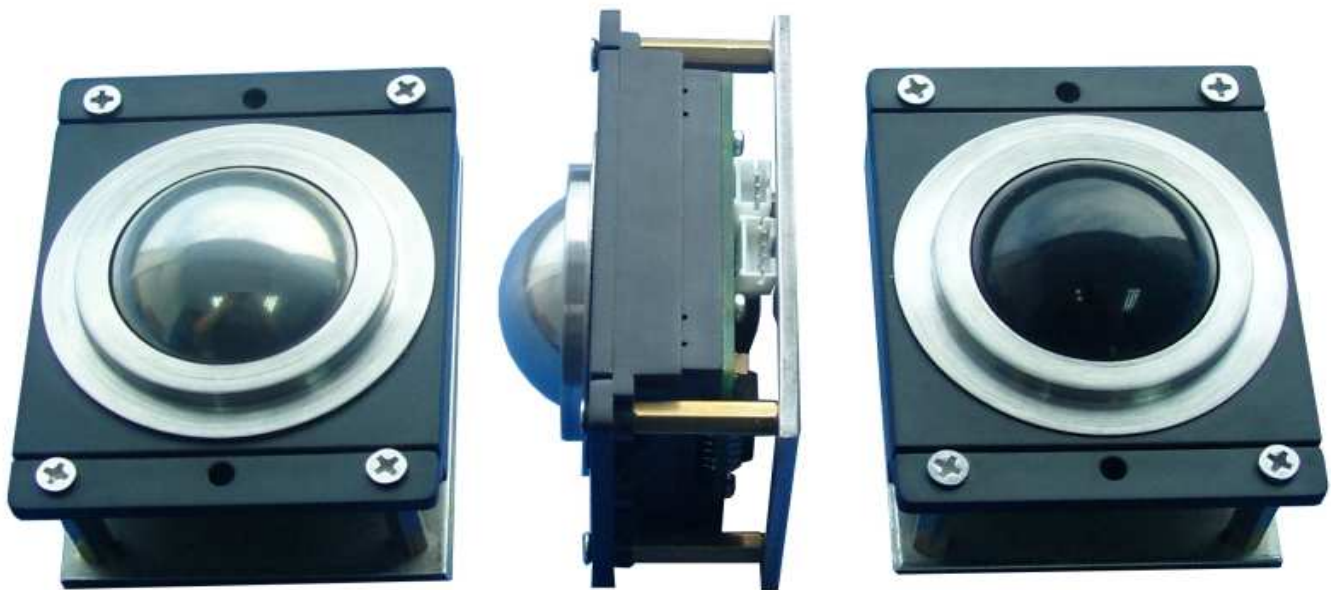


Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com

Dimensions

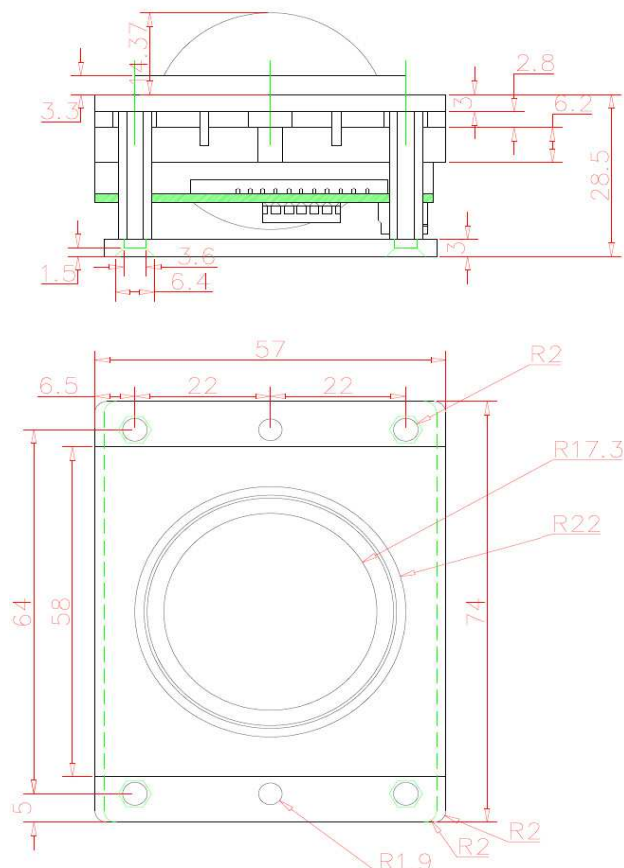

Caractéristiques

Trackball	Optique
Boule	Matière acier inoxydable ou boule résine durcie
	Diamètre 38mm
Résolution	400 DPI
	> 10 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc
Consommation	Statique 0,2W - dynamique 1W
Étanchéité	IP65 statique / IP54 dynamique
Câble	Longueur 1,8 m - câble en Y Ps2+USB

Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OS9, OSX, Linux...
--------------	--

Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	Suivant IK09



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com