

Clavier industriel rack 19"-4U **L106MB-R**

Caractéristiques principales :

- Clavier 106 touches avec souris *mouse button*
- Matière élastomère
- Étanchéité IP65
- Format pour rack 19"- 4U
- Plaque avant aluminium avec peinture époxy
- Protection arrière par capôt inox
- Touche verrouillage clavier
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

Clavier conçu pour les ambiances humides, poussiéreuses...



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com


Internet: www.keyproline.com



www.keyproline.com

Dimensions

Rack 19" 4U

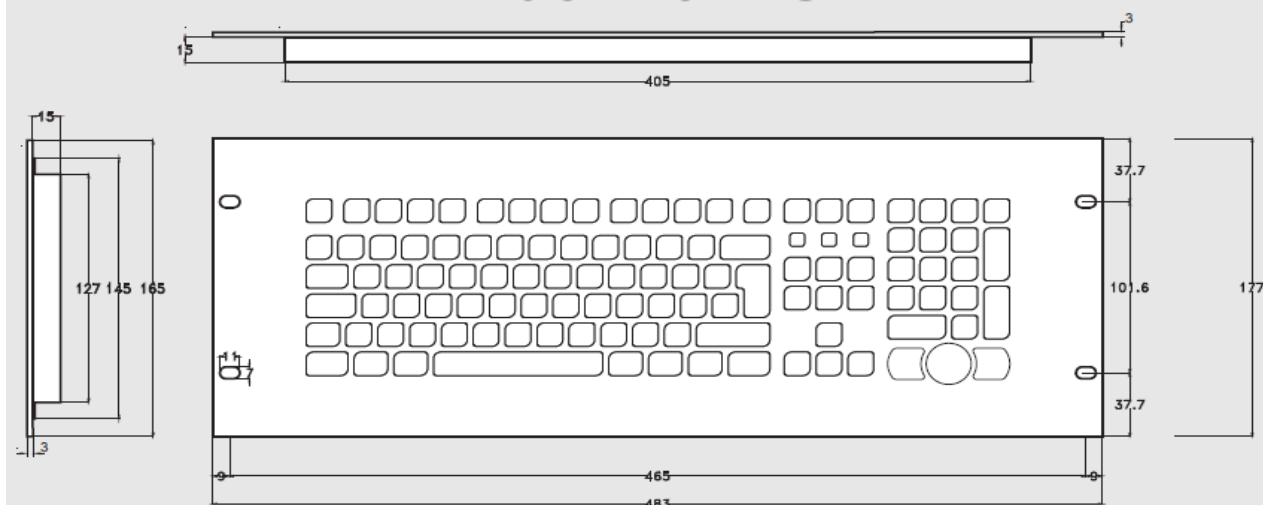

Caractéristiques

Clavier	Matière élastomère
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
Touches	106 touches à effet tactile
	Mini 10 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 1,5mm
	Force de contact 200gr
	Contact carbone sur or
Plaque	Matière aluminium
	Traitement peinture époxy
	Format 19"-4U
Del	Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule
Souris	Type mouse button
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Mini 10 millions d'opérations
	Vitesse du curseur 1,016m/sec.
Touches	2 - click droit et click gauche

Générales

Etanchéité	IP65
Dimensions	483 x 177 x 18mm
Poids	2,5 Kg
Câble	Longueur 180cm

Environnement

CEM	Conforme à EN55022-EN55024
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	0°C à +50°C
Temp. Stockage	-20°C à +85°C
Humidité relative	Utilisation 5 à 95% non condensée

Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OSX, Linux, Unix...
---------------------	---

Fiabilité




Layouts

Toutes versions de pays :




L
A
Y
O
U
T

F
R

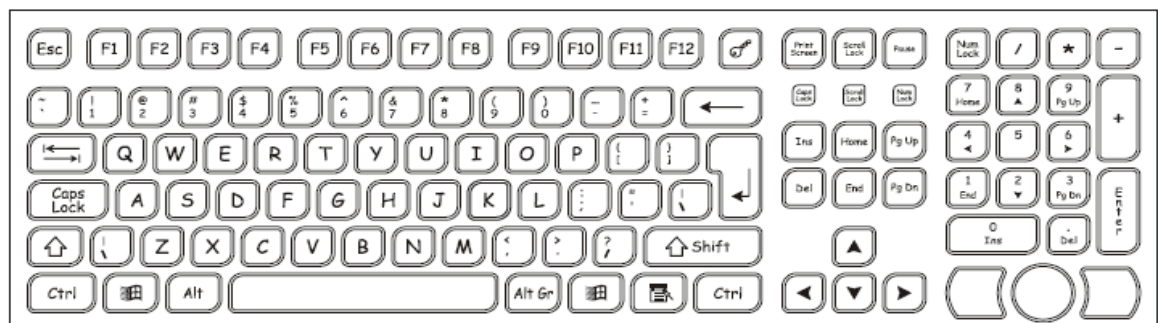


L
A
Y
O
U
T

U
S
A

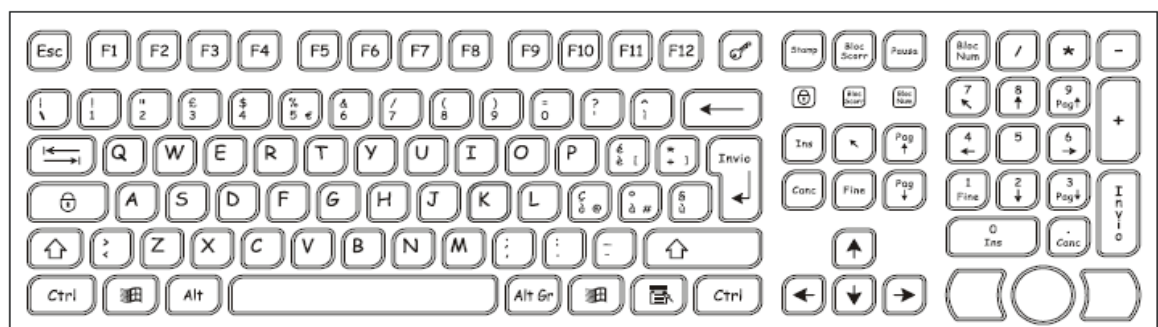


L
A
Y
O
U
T

I
T

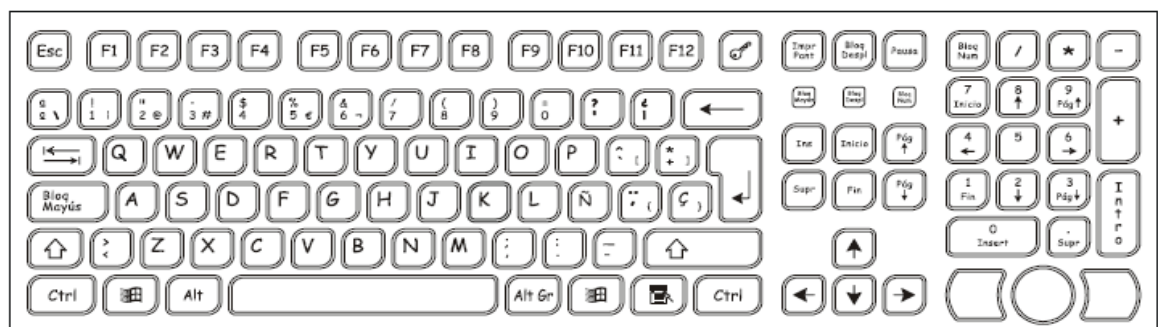

L
A
Y
O
U
T

S
P

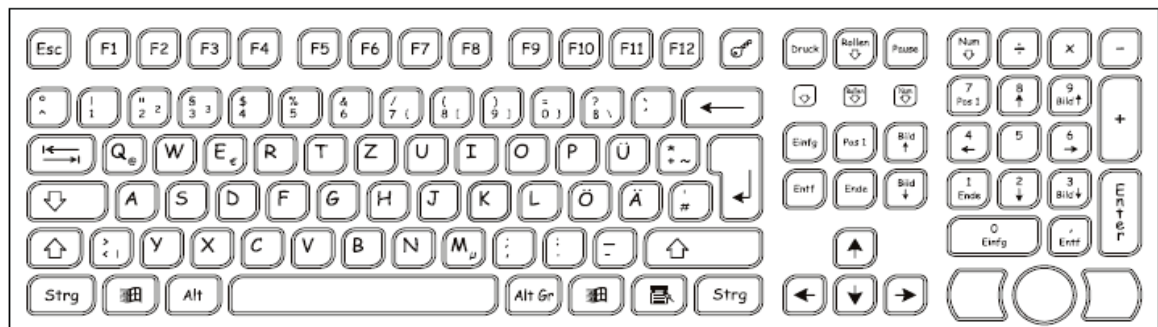

L
A
Y
O
U
T

G
R