

Clavier rétroéclairé M380-CTB-BT

Caractéristiques principales :

- Clavier rétroéclairé antivandale
- Montage par l'intérieur
- Face avant en acier inox traité noir
- 71 touches en relief
- Trackball 38mm rétroéclairé avec 3 touches
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Rétroéclairage ajustable
 - Version sans rétroéclairage
 - Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
 - Trackball optique 800DPI étanchéité IP68



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



www.keyproline.com

Dimensions

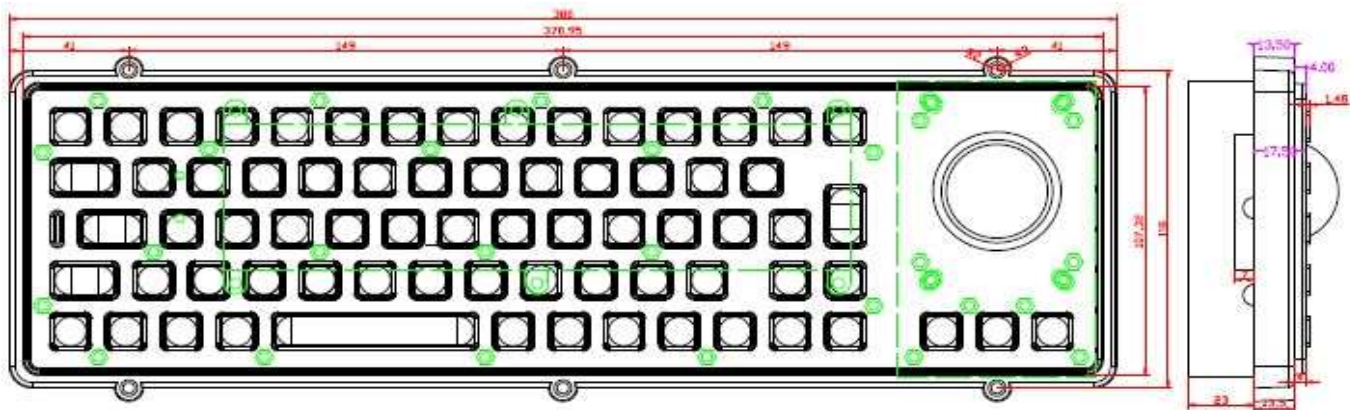

Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable traité noir
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30 mA / 230mA avec rétroéclairage
Étanchéité	IP65
Touches	71 touches à effet tactile Matière polymère Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N touche 11,4x24,3mm = 4N
Options	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
Trackball	Boule diamètre 38mm rétroéclairée
Résolution	400 DPI
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB IP65 statique / IP54 dynamique
Générales	Carcasse en polycarbonate
Poids	1,6 kg
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	100% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à directive 89/336/EEC
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

Fiabilité


MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suitant IK10



Layouts

Toutes versions de pays :

Français
Anglais UK/US
Suisse
Allemagne
Espagne
Italie
Russe
Arabe
...

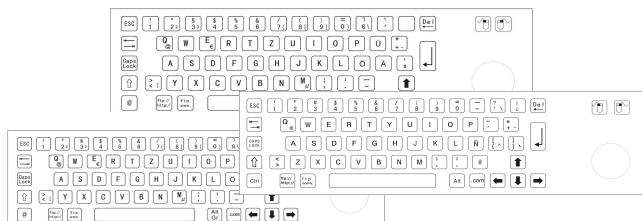



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com