

# Clavier rétroéclairé M380-CTB-FN-BT

## Caractéristiques principales :

- Clavier rétroéclairé antivandale
- Montage par l'intérieur
- Face avant en acier inox traité noir
- 85 touches en relief avec touches de fonction
- Trackball 38mm rétroéclairé avec 3 touches
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
  - Rétroéclairage ajustable
  - Version sans rétroéclairage
  - Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
  - Trackball optique 800DPI étanchéité IP68



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88


Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

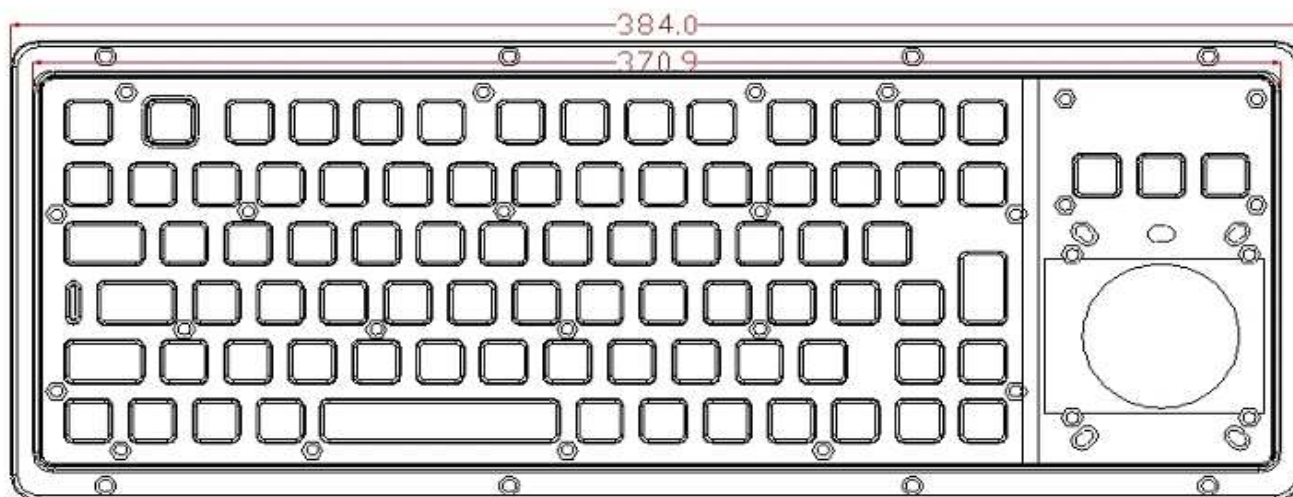

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Clavier</b>        | Face avant en acier inoxydable traité noir   |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB<br>Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc<br>Consommation 30 mA / 230mA avec rétroéclairage   |
| <b>Étanchéité</b>     | IP65   |
| <b>Touches</b>        | 85 touches à effet tactile<br>Matière polymère<br>Mini 10 millions de manœuvres par touche<br>Course de contact 1,5mm<br>Contact carbone sur or<br>Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N<br>touche 11,4x24,3mm = 4N |
| <b>Options</b>        | Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...   |
| <b>Trackball</b>      | Boule diamètre 38mm rétroéclairée  |
| <b>Résolution</b>     | 400 DPI  |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB<br>IP65 statique / IP54 dynamique  |
| <b>Générales</b>      | Carcasse en polycarbonate  |
| <b>Poids</b>          | 2 kg   |
| <b>Câble</b>          | Longueur 1,8 m   |

## Environnement

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Humidité relative</b> | 100% non condensée                   |
| <b>Pression atmos.</b>   | 60 à 106Kpa                          |
| <b>CEM</b>               | Conforme à directive 89/336/EEC      |
| <b>Emission</b>          | Conforme à EN 50081-1                |
| <b>Immunité</b>          | Conforme à EN 50082-1                |
| <b>Temp. utilisation</b> | -20°C à +60°C                        |
| <b>Temp. Stockage</b>    | -30°C à +70°C                        |
| <b>Brouillard salin</b>  | Suivant IEC 60512-6                  |
| <b>Chaleur humide</b>    | +40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6 |
| <b>Chaleur sèche</b>     | +85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6 |

## Compatibilité

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Mode PS2</b> | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...          |
| <b>Mode USB</b> | O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux... |

## Fiabilité


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>MTBF</b>        | 50 000 heures |
| <b>MTTR</b>        | <30mn         |
| <b>Antivandale</b> | suitant IK10  |



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

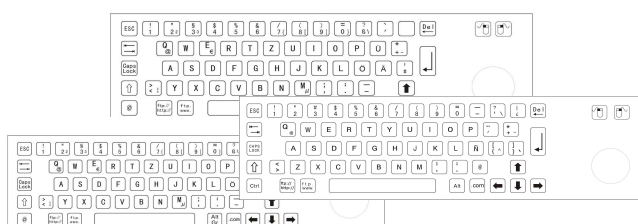



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)