


# Clavier rétroéclairé M380-CTB-FN-DT

## Caractéristiques principales :

- Clavier rétroéclairé antivandale
- Montage en boîtier inox
- Face avant en acier inox traité noir
- 85 touches en relief avec touches de fonction
- Trackball 38mm rétroéclairé avec 3 touches
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
  - Rétroéclairage ajustable
  - Version sans rétroéclairage
  - Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
  - Trackball optique 800DPI étanchéité IP68

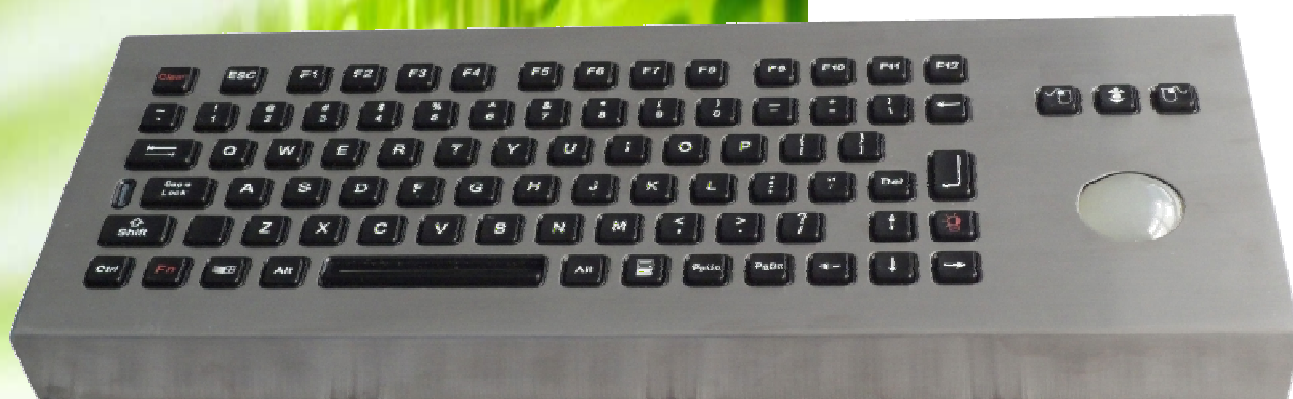

KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

## Dimensions

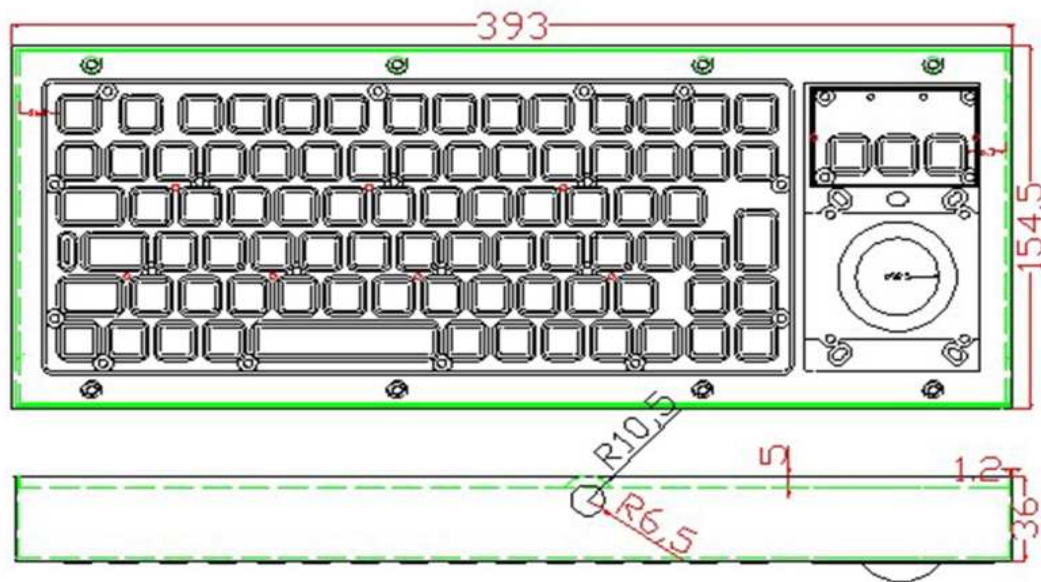

### Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Boîtier en inox
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30mA / 230mA +rétroéclairage
<b>Étanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	85 touches à effet tactile Matière polymère Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N touche 11,4x24,3mm = 4N
<b>Options</b>	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
<b>Trackball</b>	Boule diamètre 38mm rétroéclairée
<b>Résolution</b>	400 DPI
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB IP65 statique / IP54 dynamique
<b>Générales</b>	
<b>Poids</b>	2,5 kg
<b>Câble</b>	Longueur 1,8 m

### Environnement

<b>Humidité relative</b>	100% non condensée
<b>Pression atmos.</b>	60 à 106Kpa
<b>CEM</b>	Conforme à directive 89/336/EEC
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Brouillard salin</b>	Suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur humide</b>	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur sèche</b>	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

### Compatibilité

<b>Mode PS2</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
<b>Mode USB</b>	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

### Fiabilité


<b>MTBF</b>	50 000 heures
<b>MTTR</b>	<30mn
<b>Antivandale</b>	suitant IK10



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

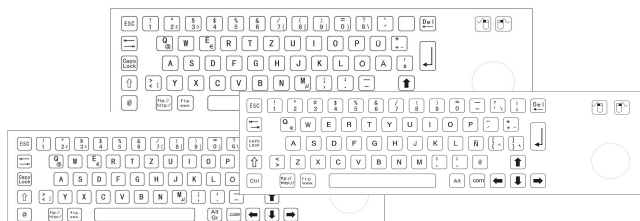



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)