

# Clavier rétroéclairé M380TP-FN-BT

## **Caractéristiques principales :**

- Clavier antivandale rétroéclairé
- Montage par l'intérieur
- 85 touches en relief avec touches de fonction
- Face avant en acier inox traité noir
- Touchpad intégré
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :  
Version sans rétroéclairage  
Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...



**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88


Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

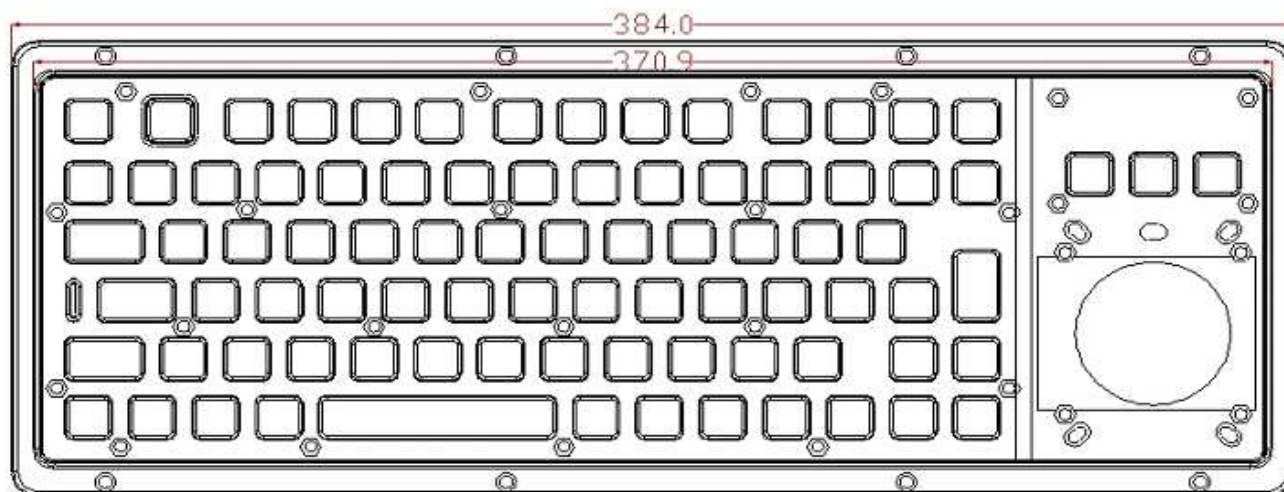

### Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant en acier inoxydable traité noir
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30 mA / 130mA avec rétroéclairage
<b>Étanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	85 touches à effet tactile Matière polymère Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N touche 11,4x24,3mm = 4N
<b>Options</b>	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
<b>Touchpad</b>	Surface de travail 62,5 x 46,5mm
<b>Vitesse curseur</b>	1m/s
<b>Résolution</b>	40 points/mm
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB
<b>Étanchéité</b>	IP65
<b>Générales</b>	Carcasse en polycarbonate
<b>Poids</b>	1,8 kg
<b>Câble</b>	Longueur 1,8 m

### Environnement

<b>Humidité relative</b>	100% non condensée
<b>Pression atmos.</b>	60 à 106Kpa
<b>CEM</b>	Conforme à directive 89/336/EEC
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Brouillard salin</b>	Suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur humide</b>	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur sèche</b>	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

### Compatibilité

<b>Mode PS2</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
<b>Mode USB</b>	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

### Fiabilité


<b>MTBF</b>	50 000 heures
<b>MTTR</b>	<30mn
<b>Antivandale</b>	suitant IK10



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

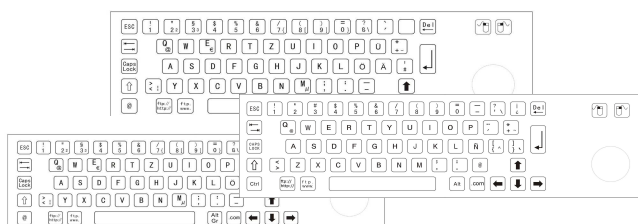



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)