


# Clavier rétroéclairé M398-KP-FN

## Caractéristiques principales :

- Clavier rétroéclairé antivandale
- Montage par l'intérieur
- 103 touches en relief avec touches de fonction et pavé numérique
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Options :
  - Version sans rétroéclairage
  - Rétroéclairage ajustable
  - Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...

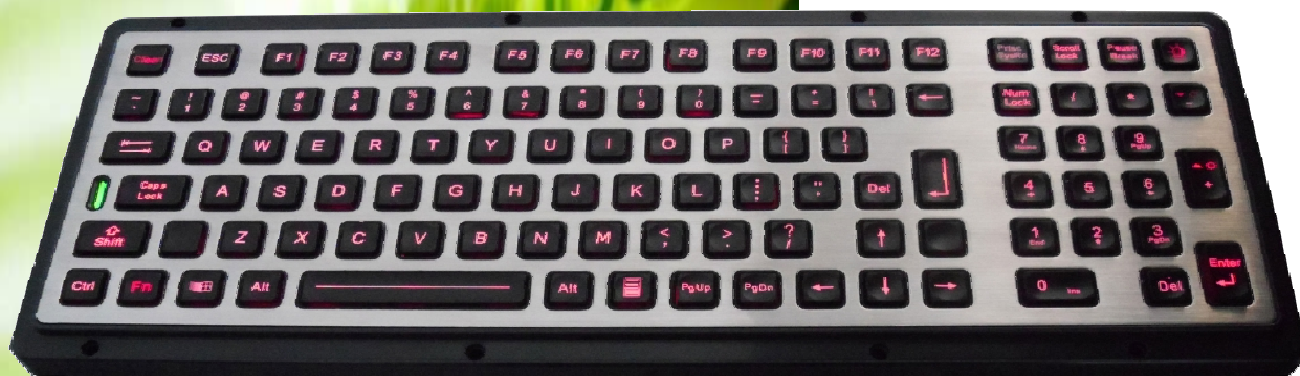

KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88


Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

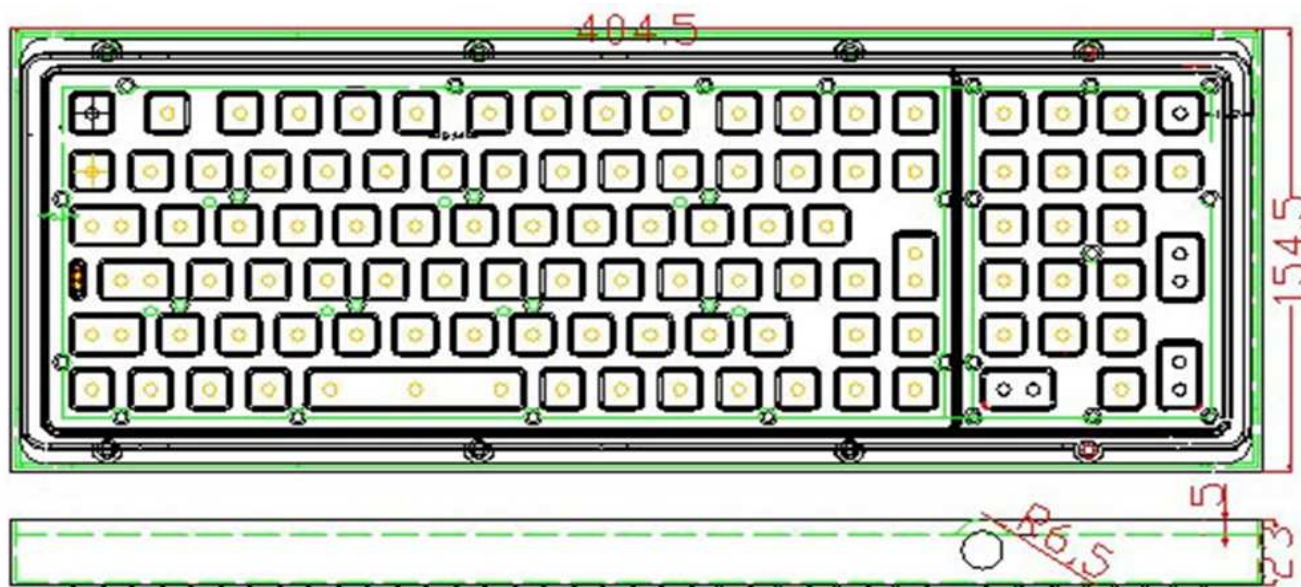

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant en acier inoxydable
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20mA / 140mA +rétroéclairage
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	103 touches à effet tactile Matière polymère Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N touche 11,4x24,3mm = 4N
<b>Options</b>	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc
<b>Générales</b>	Caracasse en polycarbonate
<b>Poids</b>	1,8 kg
<b>Câble</b>	Longueur 1,8 m

## Environnement

Humidité relative	100% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à directive 89/336/EEC
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

## Fiabilité


MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10



## Layouts

**Toutes versions de pays :**

- Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

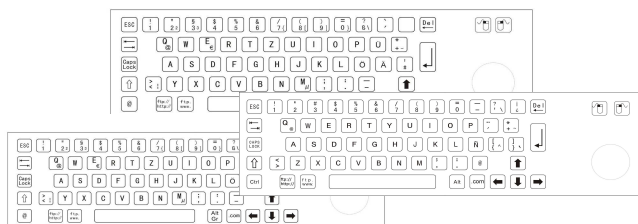



Tél: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)