


Clavier rétroéclairé M460TP-KP-FN

Caractéristiques principales :

- Clavier rétroéclairé antivandale
- Montage par l'intérieur
- 106 touches en relief avec touches de fonction et pavé numérique
- Face avant en acier inox traité noir
- Touchpad intégré
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Rétroéclairage ajustable
 - Version sans rétroéclairage
 - Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...

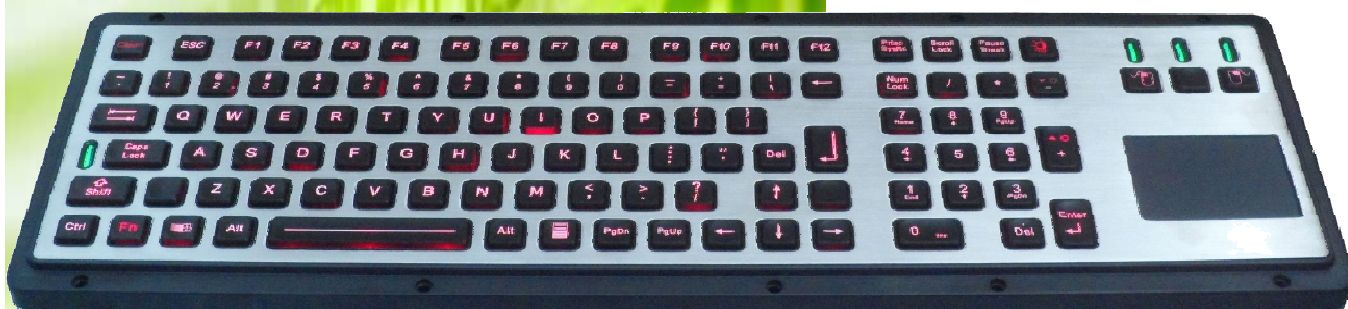

KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



www.keyproline.com



Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30 mA / 130mA avec rétroéclairage
Etanchéité	IP65
Touches	106 touches à effet tactile Matière polymère Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 1,5mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 11,4x11,4mm = 2N touche 11,4x24,3mm = 4N
Options	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc...
Touchpad	Surface de travail 62,5 x 46,5mm
Vitesse curseur	1m/s
Résolution	40 points/mm
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Etanchéité	IP65
Générales	Carcasse en polycarbonate
Poids	2,2 kg
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	100% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à directive 89/336/EEC
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

Fiabilité


MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10



Layouts

Toutes versions de pays :

- Français
- Anglais UK/US
- Suisse
- Allemagne
- Espagne
- Italie
- Russe
- Arabe

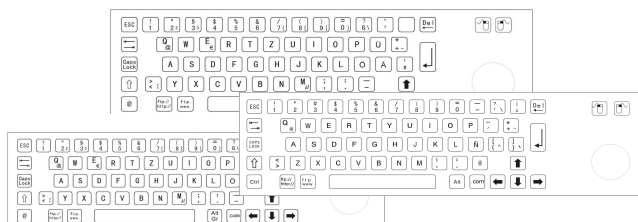



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com