

# Clavier industriel M270-FN-DT

## Caractéristiques principales :

- Clavier 83 touches
- En boîtier aluminium incliné pour pose sur table
- Matière silicone avec traitement de surface anti microbien
- Etanchéité IP68 intégrale
- Entièrement nettoyable
- Résistance chimique et mécanique accrue
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage
- Existe en version lumineux

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène et à des nettoyages réguliers :

*Applications médicales et agroalimentaires, laboratoires, industries, marine...*



**KeyProLine**


Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41




Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



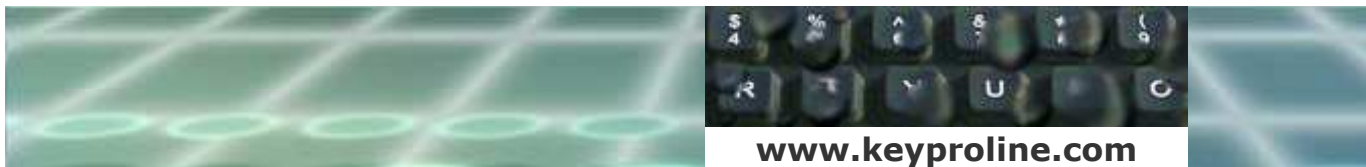

## Dimensions

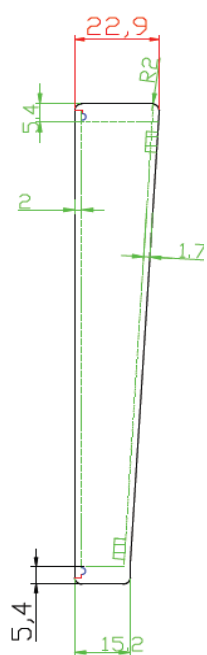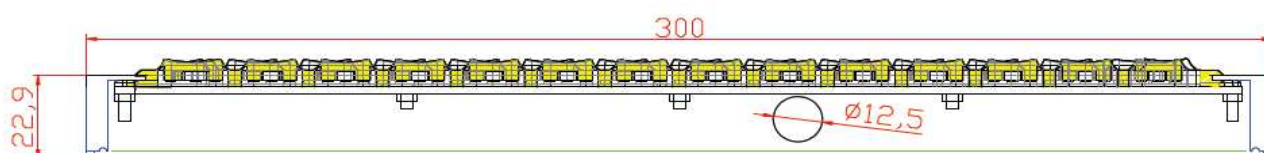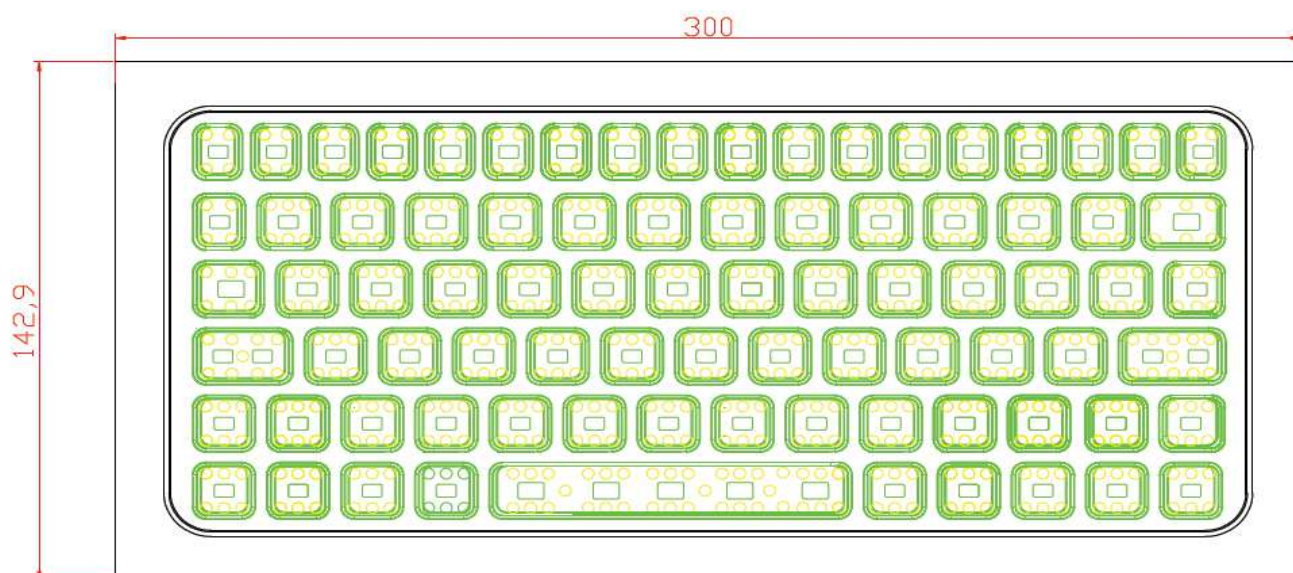

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Matière silicone avec traitement anti microbien
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation PS2 / 210mA - USB / 220mA
<b>Touches</b>	83 touches à effet tactile
	Mini 10 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 1,5mm
	Force de contact = 0,8 N env.
	Contact carbone sur or
<b>Boîtier</b>	Aluminium traité
<b>Del</b>	Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule

## Compatibilité

<b>Mode PS2/USB</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OSX, Linux, Unix...
---------------------	---

<b>Générales</b>	
<b>Etanchéité</b>	IP68 intégrale - NEMA 6P
<b>Dimensions</b>	200 x 142,9 x 22,9 / 15,2mm (L x l x H)
<b>Poids</b>	1,5 Kg
<b>Câble</b>	Longueur 2,5m

## Environnement

<b>CEM</b>	Conforme à EN55022-EN55024
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Humidité relative</b>	100% en utilisation

## Fiabilité



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe  
...

*nous consulter*



**KeyProLine**